

# Unterputz-Sender io

## Funksender für den Einbau hinter dem Schalter



**Anwendung:** Rollladen, Raffstore, Senkrechtmotor, Innensonnenschutz, Klappladen, Markise, Pergola, Beleuchtung an/aus und dimmen

**Lieferumfang:** Sender inkl. Batterie

Funksender zur manuellen Steuerung von io-Funkantrieben bzw. io-Funkempfängern. Es kann ein Produkt bzw. eine Produktgruppe per Funk über einen verdrahteten Schalter oder Taster bedient werden. D. h. bestehende Schalter oder Taster können problemlos in einen io-Funksender verwandelt werden.

- Kompatibel mit Tastern, Schaltern und Auf-/Stop-/Ab-Jalousieschaltern
- 2 Kanäle für die Anwendung Licht, um auch eine Doppelwippe zu ersetzen
- Geeignet für tiefe Unterputzdosen
- Verwendung als TaHoma Szenario-Player: Starten von bis zu 2 Szenarien
- 20 m Funkreichweite durch zwei Wände
- Batteriebetrieben


### Bitte beachten:

- Nicht kompatibel mit Solar-Antrieben
- Nicht kompatibel mit io-Produkten von VELUX (mit Ausnahme des VELUX Funkzwi-schensteckers io)

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
<b>Unterputz-Sender io</b>	1	<b>1822609</b>


## Technische Daten

Betriebsspannung	3 V
Batterietyp	CR2430
Betriebstemperatur	0 bis 55 °C
Umgebung	trockene Wohnräume
Schutzart	IP 20
Funkfrequenz	868,95 MHz
Maße	35 x 43 x 8 mm



## Funktion als Unterputzsender

### Als UP-Sender für Antriebe

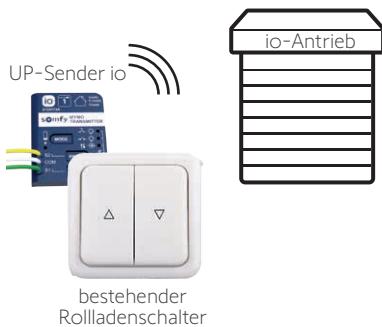

## Funktion als Szenario-Player

### Als Szenario-Player in TaHoma®

