

Control Box 3S io

Steuerung für Drehtore



Anwendung: Drehtor

- Geeignet für die Drehtorantriebe Axovia (Multipro) 3S io und Ixengo L 3S io
- Schnelle Installation durch werksmäßige Voreinstellungen
- Normgerechter Betrieb nach Selbstlernlauf
- Intuitive Bedienung unterstützt durch LC-Anzeige
- Verschiedenfarbige Anschlussbuchsen für eine fehlerfreie Installation
- Programmierbarer Sicherheitseingang
- Separate Steuerung von Vollöffnungen, Teilöffnungen, Umfeldbeleuchtung und potentialfreiem Ausgang
- Bedienung per Sprachbefehl (über Sicherheits-Code) mit Google Assistant und Amazon Alexa

Bezeichnung

Control Box 3S Axovia io / Axovia MultiPro io

VE

Art.-Nr.

1841142


Control Box 3S Ixengo io

1


1841150

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V - 50 Hz
Spannungsversorgung Motor	24 V DC
Betriebstemperatur	-20 bis 60 °C
Schutzart	IP 44
Funkfrequenz	868-870 MHz
Maße	265 x 200 x 92 mm
Ausgänge	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x Beleuchtung 230 V / 500 W - 1 x Warnleuchte 24 V / 15 W - 1 x Zubehör 24 V / max. 1,2 A - 1 x Sicherheitseinrichtung 24 V - 1 x Elektroschloss 24 V oder 12 V (programmierbar) - 1 x potentialfrei 24 V, max. 2 A - 1 x Sicherheitstest, 1 x Antenne
Eingänge	<ul style="list-style-type: none"> - 2 x Sicherheit (1 x programmierbar) - 1 x Steuerung (vollständiges bzw. teilweises Öffnen und Schließen)
Einlernbare Funksender	unidirektional: 40, bidirektional: unbegrenzt

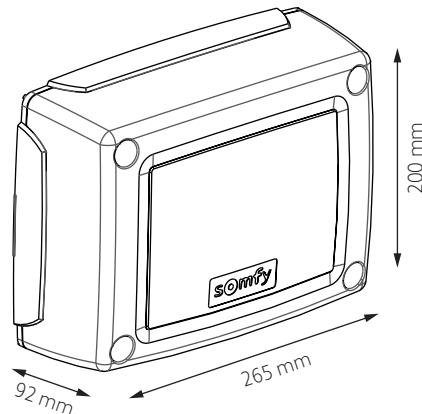

Anschlussplan

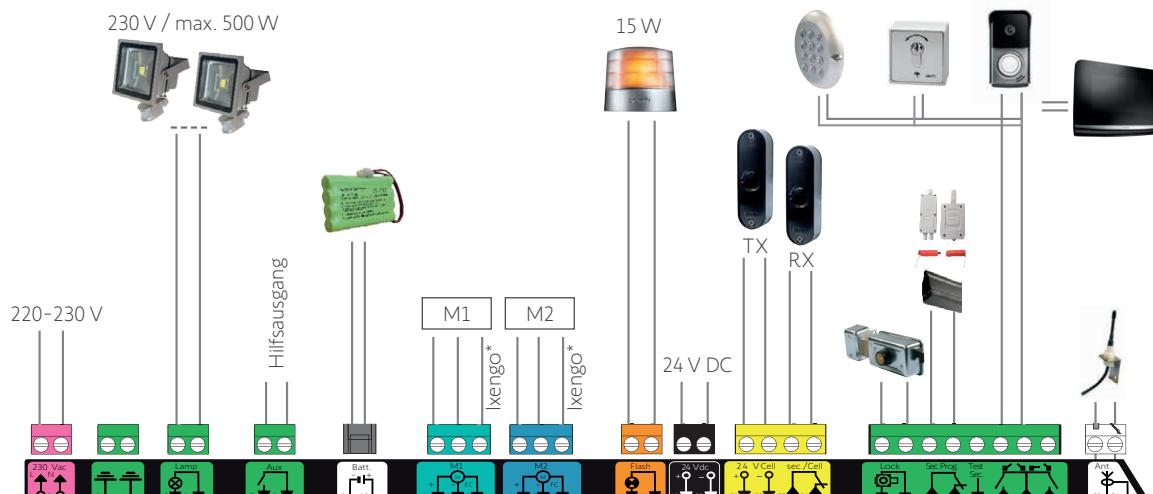

* Anschlussklemmen für die Verdrahtung der Endlagen von Ixengo-Antrieben.