

SCHUKO®-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit Schriftfeld, Safety Plus, Klappdeckel, mit Sicherheitsschloss, Thermoplast, Serie CD, braun



Artikelnummer:	CD 1520 NAKLSL BR
EAN/GTIN:	4011377157651
Farbe:	braun
Material:	Thermoplast

 Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU und programmspezifischen "IP44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet.

 Individuelle farbige Bedruckung möglich

 Individuelle Beschriftung der Schriftfelder-Einleger möglich



Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit Schriftfeld 9 x 39 mm
mit Sicherheitsschloss (24 verschiedene Schließungen)

mit 2 Schlüsseln

mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)

mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²

Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..

Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzteil:

Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: LS 90 NA


Ersatzschlüssel Art.-Nr.: 802 SL bis 825 SL (Bei Bestellung bitte die zugehörige Schloss-Nr. angeben, z.B. 813 SL)

Schriftfelder können Sie mit dem GRAPHIC TOOL individuell gestalten (jung.group/gt).


Zubehör:

Schwarze Schrauben Art.-Nr.: S-NFB SCHUKO SW

Abmessungen

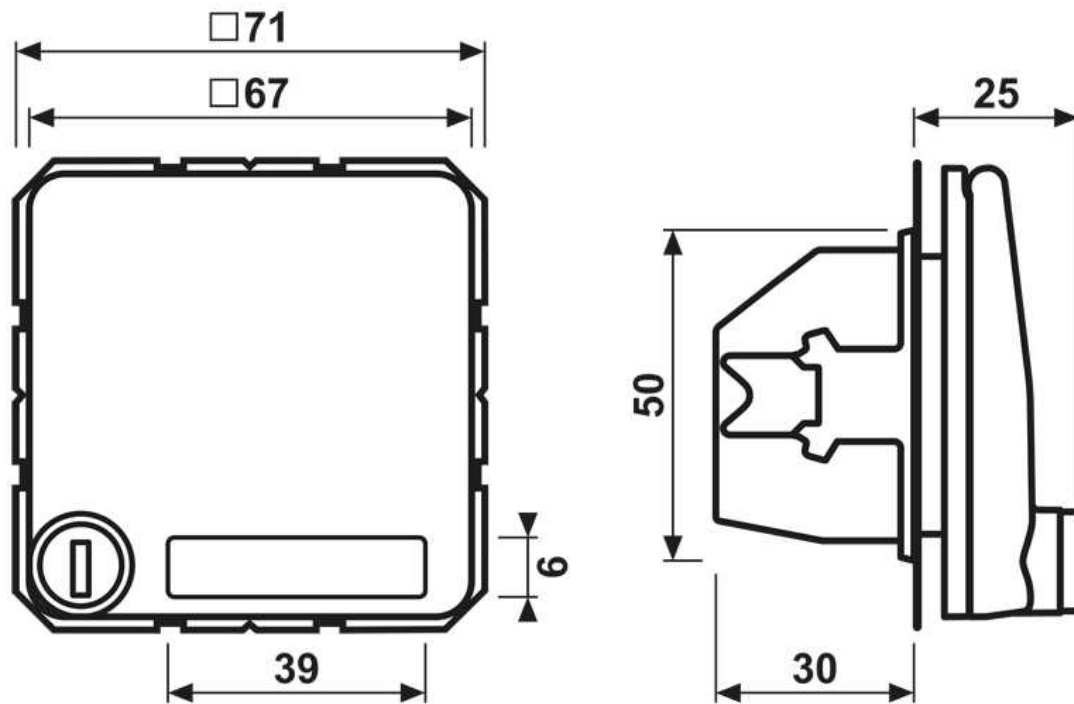

Montage

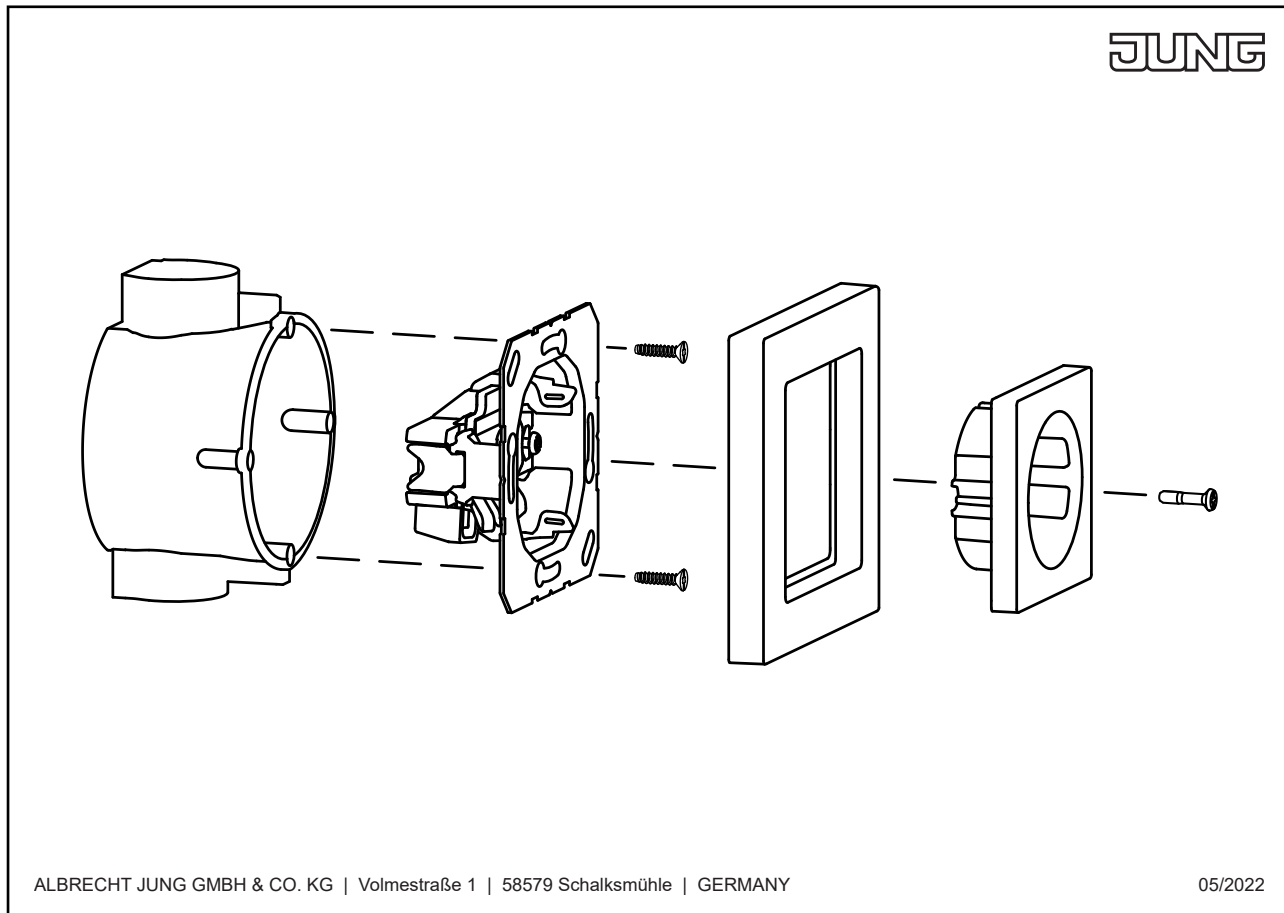

Hinweis!

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*)

Verwendung ausschließlich mit den für diesen Artikel zugelassenen original JUNG Produktkomponenten.

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie

- Ihr eigenes Leben,
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z.B. durch Brand.

Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

*) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung
- Auswertung der Messergebnisse
- Auswahl des Elektroinstallationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen
- IP-Schutzarten
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzterdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.)