

eNet Taster Universal 2fach, mit Lichtleiter, Thermoplast, Serie A, schwarz



Artikelnummer:	FM A 1701 BF SW
EAN/GTIN:	4011377153264
Farbe:	schwarz
Material:	Thermoplast

-  Individuelle farbige Bedruckung möglich
-  Individuelle Lasergravur möglich

eNet



Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE

für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z.B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern
- Sender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiebefehlen
- Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder Nebenstelle 3-Draht

Produkteigenschaften

- 2 Schaltzeiten speicherbar, die im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt werden
- Sperrfunktion
- Statusrückmeldung an Funksender
- Statusanzeige mit LED
- Nachtmodus
- Auswertung der Nebenstelleneingänge (wenn vorhanden) zur Steuerung des Systemeinsatzes

Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz

- Positionierung von Jalousien, Rollläden und Markisen über Szenenaufbau
- Position für Sonnenschutz und Dämmerung
- Laufzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar

Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz

- Szenenbetrieb möglich
- Einschaltelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit UP-Einsätzen zum Dimmen

Funktionen in Kombination mit Schalteinsatz Relais, 2-kanalig

- Ausgang a2 schaltet abhängig von Ausgang a1 z.B. um eine Lüftung in Abhängigkeit der Beleuchtung einzuschalten und mit Verzögerung auszuschalten.
- Einschaltverzögerung für Ausgang a2 einstellbar
- Ausschaltverzögerung für Ausgang a2 einstellbar

Mit eNet-Server ab Version 2.2 einstellbar (abhängig vom Einsatz):

- Repeaterfunktion
- Lamellenumsteuerzeit/Tuchstraffzeit
- Umsteuerzeit bei Richtungswechsel
- Laufrichtung invertierbar
- Bediensperren
- Nebenstellenauswertung deaktivieren


- Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm
- Maximalhelligkeit
- Minimalhelligkeit
- Dimmgeschwindigkeit
- Ein-/ Ausschaltverzögerung
- Auf-/ Abdimmrampe
- Abschaltwarnung
- Dauer-Ein, Dauer-Aus
- Hotelfunktion
- Nachlaufzeit
- Lichtregelung

Zusatzfunktionen mit eNet-Server:

- Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM)
- Update der Gerätesoftware
- Fehlerspeicher auslesen

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

Abmessungen

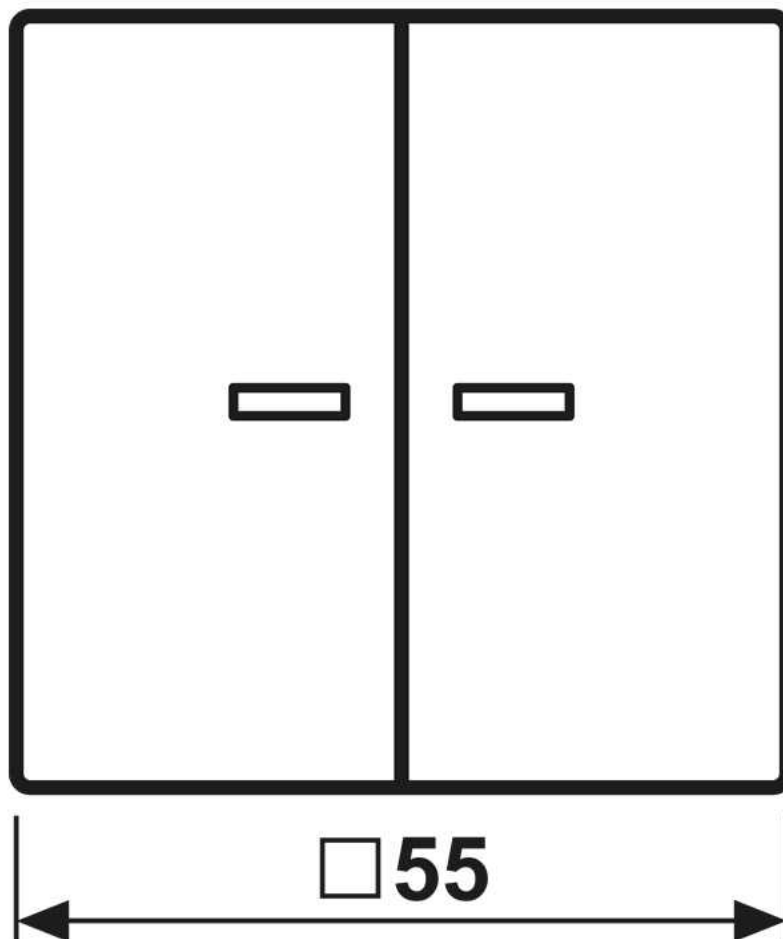

Montage

