

PRODUKTDATENBLATT


Isolierte Aderendhülse DIN 46228 T4, 25mm² l2=16mm gv gelb

Typen-Nr.: ICIAE2516

Art. Nr.: 180784

Datum: 11.2024

intercable
TOOLS

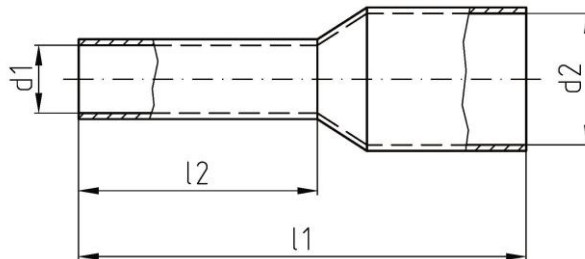

ANWENDUNG

Für fein- und feinstdrähtige Leiter

MATERIALIEN

Werkstoff: CU gemäß DIN EN 13600

Oberfläche: galvanisch verzinkt

Isolation: Polypropylen halogenfrei

Temperaturbeständig bis 105°C

Rohrabbmessungen nach DIN 46228-4:2020-03

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Nennquerschnitt : 25 mm²
Länge (l2) : 16 mm
Kannfarbe : gelb

Abmessung l1 : 30,0 mm
Abmessung l2 : 16,0 mm
Abmessung d1 : 7,3 mm
Abmessung d2 : 11,2 mm

LABELING

Marke *intercable*
Typennummer Intercable gelb

VERPACKUNG & GEWICHT

Verpackungseinheit : 50 Stück
Gewicht : ca. 0,80 kg pro 100 Stück