

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## LC-Click-N 200

Art.Nr. 91012 EAN: 4007529910120

- Spannung: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 103 x 78 x 84 mm
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.4 W

### Anwendungsbereiche

- Außenbereiche (Einfahrten/Zuwege)
- Parkplätze
- Tiefgaragen

### Bestelldaten

| Bezeichnung    | Farbe | Art.No |
|----------------|-------|--------|
| LC-Click-N 200 | braun | 91012  |

### Zubehör

| Bezeichnung                         | Farbe     | Art.No |
|-------------------------------------|-----------|--------|
| RC-Loeschglied                      | weiß      | 10880  |
| Mini-RC-Loeschglied                 |           | 10882  |
| Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm) | weiß      | 92467  |
| Masthalterung mit Wetterschutz      | Edelstahl | 93220  |
| Wandhalterung mit Wetterschutz      | weiß      | 93222  |
| Wandhalterung mit Wetterschutz      | anthrazit | 93221  |
| Abdecklamellen LC-Click-N           |           | 32699  |

## Technische Daten

|                                              |                                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannung:                                    | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz                                                                               |
| Abmessungen:                                 | 103 x 78 x 84 mm                                                                                        |
| Typische Leistungsaufnahme:                  | ca. 0.4 W                                                                                               |
| Erfassungsbereich:                           | horizontal 200°<br>(Wandmontage)<br>max. 12 m quer<br>max. 4 m frontal<br>max. 2 m<br>Unterkriechschutz |
| Reichweite:                                  |                                                                                                         |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 250 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Montagehöhe                                                               |
| Montagehöhe min./max./empfohlen:             | 2 m / 3 m / 2.5 m                                                                                       |
| Schutzart/-klasse:                           | IP54 / Klasse II                                                                                        |
| Stoßfestigkeitsgrad:                         | IK04                                                                                                    |
| Umgebungstemperatur:                         | -25 °C bis +50 °C                                                                                       |
| Gehäuse:                                     | Polycarbonat, UV-beständig                                                                              |
| Farbe:                                       | braun matt,<br>ähnlich RAL8014                                                                          |

### Kanal 1 (Lichtsteuerung)

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Schaltleistung:    | 1000 W, $\cos \varphi = 1$<br>500 VA, $\cos \varphi = 0.5$<br>400 W LED |
| Kontaktart:        | 1x $\mu$ -Kontakt,<br>Schließer/NO                                      |
| Nachlaufzeit:      | 4 s – 20 min                                                            |
| Einschaltschwelle: | 2 – 500 Lux                                                             |

## Produktinformationen

Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich und 180° Unterkriechschutz

Beweglicher Kugelkopf

Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden

Schaltung im Nulldurchgang




Einfache Montage durch Stecksockel

Leitungseinführung von oben, von unten und von hinten möglich

Montage auf Standard UP-Dosen möglich

### Einsatzbeispiele:

Außenbereiche (Einfahrten/Zuwege), Parkplätze, Tiefgaragen

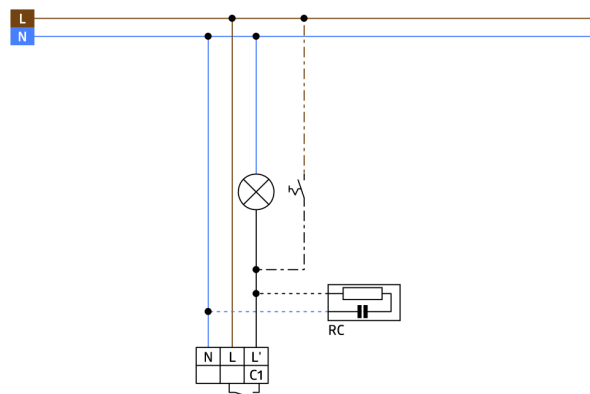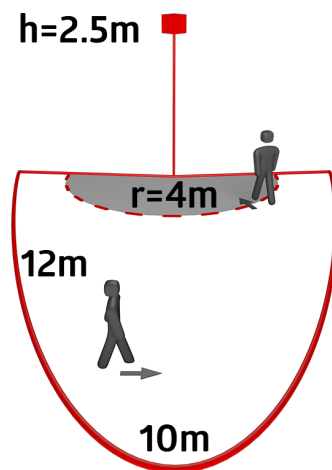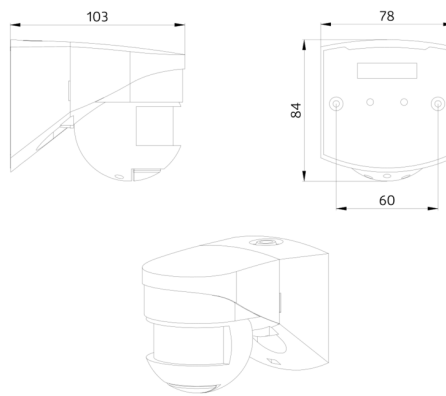

## Zubehör



### RC-Loeschglied

Art.No: 10880

Spannung: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Abmessungen: 38 x 12 x 26 mm  
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



### Mini-RC-Loeschglied

Art.No: 10882


Spannung: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm  
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



### Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Abmessungen: Ø 164 x 143 mm  
Stoßfestigkeitsgrad: IK09  
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



### Masthalterung mit Wetterschutz

Art.No: 93220

Abmessungen: 188 x 98 x 134 mm  
Gehäuse: Edelstahl, rostfrei  
Farbe: Edelstahl



### Wandhalterung mit Wetterschutz

Art.No: 93222

Abmessungen: 188 x 98 x 134 mm  
Farbe: weiß



### Wandhalterung mit Wetterschutz

Art.No: 93221

Abmessungen: 188 x 98 x 134 mm  
Farbe: anthrazit



### Abdecklamellen LC-Click-N

Art.No: 32699

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig  
Farbe: transparent