B.E.G. LUXOMAT®

# PD4-M-2C-K-AP

Art.Nr. 92440 EAN: 4007529924400

- Spannung: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: Ø 101 x 76 mm
- Typische Leistungsaufnahme: < 0.5 W

## Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---|---|---|
| PD4-M-2C-K-AP | weiß | 92440 |

## Anwendungsbereiche

- Flure/Korridore

## Zubehör

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---|---|---|
| RC-Loeschglied | weiß | 10880 |
| Mini-RC-Loeschglied | | 10882 |
| BLE-IR-Adapter | schwarz | 93067 |
| IR-PD-2C | - | 92475 |
| IR-PD-Mini | - | 92159 |
| Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) | weiß | 92199 |
| Aufputzdose IP65 PD4-AP IP54 | weiß | 92376 |
| Wandhalterung PD4-AP | weiß | 92441 |
| Abdecklamellen PD4 | transparent | 92313 |
| Pendelmontageset PD2/3/4 AP | weiß | 93179 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Spannung: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Abmessungen: | Ø 101 x 76 mm |
| Typische Leistungsaufnahme: | < 0.5 W |
| Erfassungsbereich: | horizontal 360° (Deckenmontage) |
| Reichweite: | max. Ø 40 m quer<br>max. Ø 20 m frontal |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 250 m² / 2.5 m Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Schutzart/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK04 |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV-beständig |
| Farbe: | weiß matt, ähnlich RAL9010 |
| **Kanal 1 (Lichtsteuerung)** | |
| Schaltleistung: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>max. Einschaltspitzenstrom Ip (20 ms) = 165 A<br>max. Einschaltspitzenstrom Ip (200 µs) = 800 A |
| Kontaktart: | 1x µ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt |
| Nachlaufzeit: | 15 s – 30 min, Impuls |
| Einschaltschwelle: | 10 – 2000 Lux |
| **Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei)** | |
| Schaltleistung: | 3 A (230 V), cos φ = 1 |
| Kontaktart: | 1x µ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO |
| Nachlaufzeit: | 5 min – 120 min, Alarmimpuls, Impuls |
| Lichtmessung: | Mischlichtmessung |

## Produktinformationen

Präsenzmelder speziell für Korridore

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL

Ausführung als Master-Gerät

Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich

Manuelles Schalten über Taster möglich

Alarmimpuls: Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden

Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar

Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden

Werkseinstellung 10 min und 500 Lux (15 min HKL)

**Einsatzbeispiele:**
Flure/Korridore

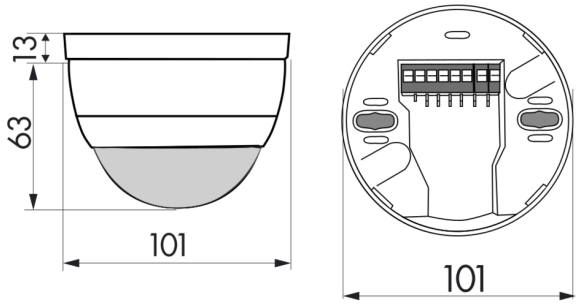
13
63
101
101

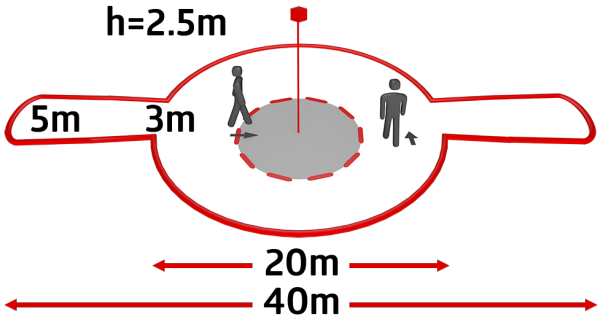
h=2.5m
5m
3m
20m
40m

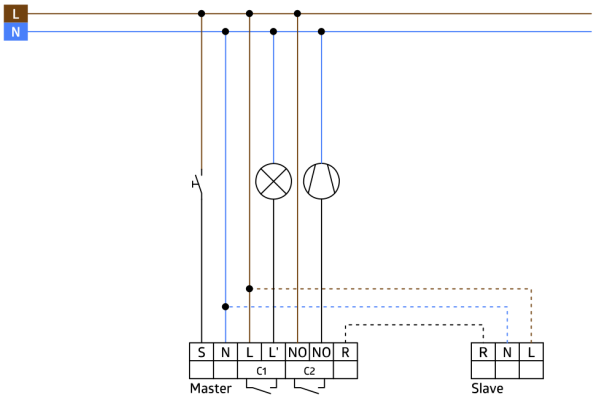
L
N
S
N
L
L'
NO
NO
R
C1
C2
Master
R
N
L
Slave

## Zubehör

**RC-Loeschglied**
Art.No: 10880

Spannung: 230 V AC ±10%
Abmessungen: 38 x 12 x 26 mm
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II

**Mini-RC-Loeschglied**
Art.No: 10882

Spannung: 230 V AC ±10%
Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II

**BLE-IR-Adapter**
Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm
Farbe: schwarz
Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




**IR-PD-2C**
Art.No: 92475

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (inklusive)
Abmessungen: 80 x 60 x 8 mm
Farbe: -

**IR-PD-Mini**
Art.No: 92159

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (inklusive)
Abmessungen: 57 x 35 x 7 mm
Farbe: -



**Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb

**Aufputzdose IP65 PD4-AP IP54**
Art.No: 92376

Abmessungen: Ø 115 x 70 mm
Schutzart/-klasse: IP65
Stoßfestigkeitsgrad: IK07

**Wandhalterung PD4-AP**
Art.No: 92441

Abmessungen: 130 x 100 x 53 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: weiß

**Abdecklamellen PD4**
Art.No: 92313

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: transparent

**Pendelmontageset PD2/3/4 AP**
Art.No: 93179

Abmessungen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: weiß, ähnlich RAL9010