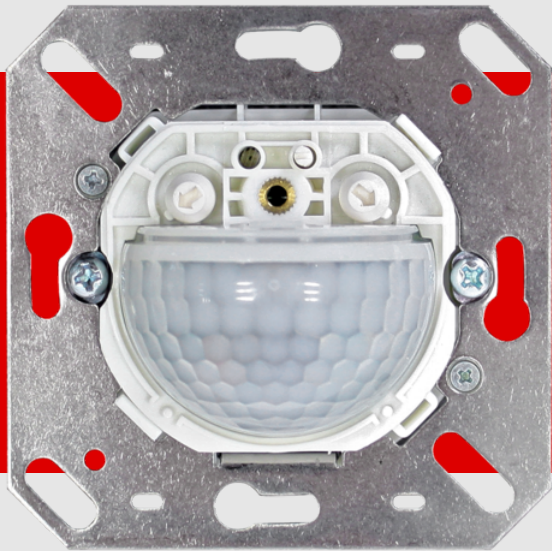


**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R-11-48V-RR ohne Rahmen

Art.Nr. 92667 EAN: 4007529926671

- Spannung: 11 – 48 V AC / DC
- Abmessungen: ohne Rahmen 70 x 70 x 61 mm
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 1 W

### Anwendungsbereiche

- Eingangsbereiche
- Flure/Korridore
- Treppenhäuser
- Toiletten
- Abstell-/Technikräume

### Bestelldaten

| Bezeichnung                        | Farbe | Art.No |
|------------------------------------|-------|--------|
| Indoor 180-R-11-48V-RR ohne Rahmen | -     | 92667  |

### Zubehör

| Bezeichnung                         | Farbe           | Art.No |
|-------------------------------------|-----------------|--------|
| Rahmen IP20 Indoor 180              | reinweiß        | 92630  |
| Rahmen IP20 Indoor 180              | verkehrsweiß    | 92631  |
| Rahmen IP20 Indoor 180              | anthrazit       | 92634  |
| Rahmen IP54 Indoor 180              | reinweiß        | 92139  |
| Rahmen IP20 Indoor 180              | perlweiß        | 92632  |
| Rahmen IP20 Indoor 180              | Edelstahl-Optik | 92633  |
| Aufputzdose Indoor 180              | reinweiß        | 92141  |
| Zentralplatte Indoor 180 45x45      | verkehrsweiß    | 38947  |
| Zentralplatte Indoor 180 45x45      | perlweiß        | 39076  |
| Zentralplatte Indoor 180 55 x 55 mm | reinweiß        | 39222  |
| Zentralplatte Indoor 180 55 x 55 mm | signalweiß      | 39241  |
| Zentralplatte Indoor 180 55x55      | verkehrsweiß    | 39242  |
| Zentralplatte Indoor 180 S1 56x56   | reinweiß        | 35126  |

|                                          |          |       |
|------------------------------------------|----------|-------|
| Zentralplatte Indoor 180 56x56<br>Modul2 | reinweiß | 35127 |
| Abdecklamellen Indoor 180<br>transparent |          | 92294 |
| Abdecklamelle Indoor 180                 |          | 33233 |

## Technische Daten

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Spannung:                                       | 11 – 48 V AC / DC                  |
| Abmessungen:                                    | ohne Rahmen 70<br>x 70 x 61 mm     |
| Typische<br>Leistungsaufnahme:                  | ca. 1 W                            |
| Erfassungsbereich:                              | horizontal 180°<br>(Wandmontage)   |
| Reichweite:                                     | max. 10 m quer<br>max. 3 m frontal |
| Überwachte Fläche bei<br>tangentialer Bewegung: | 150 m² / 1.1 m<br>Montagehöhe      |
| Montagehöhe<br>min./max./empfohlen:             | 1 m / 2.2 m / 1.1<br>m             |
| Schutzart/-klasse:                              | IP20 / Klasse II                   |
| Stoßfestigkeitsgrad:                            | IK05                               |
| Umgebungstemperatur:                            | -25 °C bis +50 °C                  |
| Gehäuse:                                        | Polycarbonat,<br>UV-beständig      |
| Farbe:                                          | -                                  |

### **Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)**

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Schaltleistung:    | 0.1 A; $\cos \varphi = 1$<br>mit Reed-Relais                           |
| Kontaktart:        | $\mu$ -Kontakt,<br>potentialfreier<br>Schließer/NO, mit<br>Reed-Relais |
| Nachlaufzeit:      | 15 s – 16 min,<br>Impuls                                               |
| Einschaltschwelle: | 5 – 2000 Lux                                                           |

## Produktinformationen

Wand-Bewegungsmelder mit Akustiksensoren mit einer Betriebsspannung von 11-48 V

Ein potentialfreier Schaltkanal

Akustiksensoren individuell einstellbar

Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche

Manuelles Schalten über Taster möglich




Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60 x 60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben

In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller

B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar

### **Einsatzbeispiele:**

Eingangsbereiche, Flure/Korridore, Treppenhäuser, Toiletten, Abstell-/Technikräume

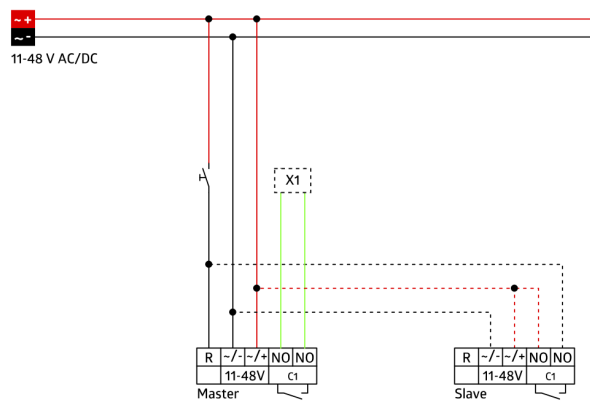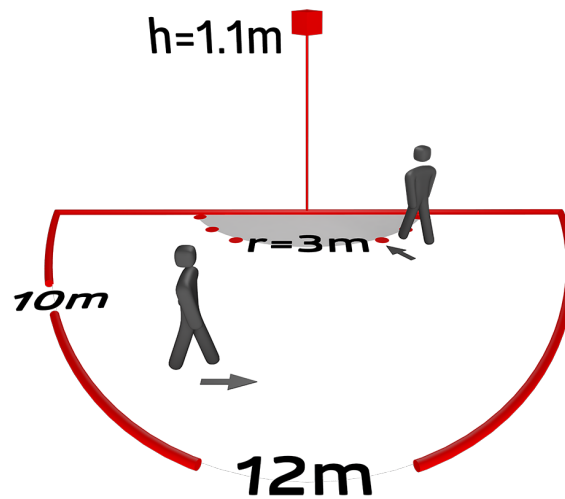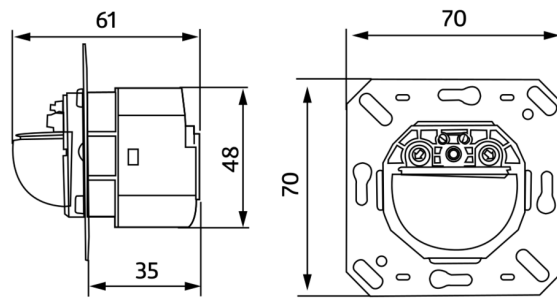


## Zubehör



**Rahmen IP20 Indoor 180**  
Art.No: 92630

Abmessungen: 86 x 86 mm  
Schutzart/-klasse: IP20  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig



**Rahmen IP20 Indoor 180**  
Art.No: 92631

Abmessungen: 86 x 86 mm  
Schutzart/-klasse: IP20  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-  
beständig



**Rahmen IP20 Indoor 180**  
Art.No: 92634

Abmessungen: 86 x 86 mm  
Schutzart/-klasse: IP20  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-  
beständig



**Rahmen IP54 Indoor 180**  
Art.No: 92139

Abmessungen: 87 x 87 mm  
Schutzart/-klasse: IP54  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig



**Rahmen IP20 Indoor 180**  
Art.No: 92632

Abmessungen: 86 x 86 mm  
Schutzart/-klasse: IP20  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-  
beständig



**Rahmen IP20 Indoor 180**  
Art.No: 92633

Abmessungen: 86 x 86 mm  
Schutzart/-klasse: IP20  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-  
beständig



**Aufputzdose Indoor 180**  
Art.No: 92141

Abmessungen: 88 x 88 x 42 mm  
Schutzart/-klasse: IP54  
Stoßfestigkeitsgrad: IK05



**Zentralplatte Indoor 180 45x45**  
Art.No: 38947

Abmessungen: 45 x 45 mm  
Farbe: verkehrsweiß matt, ähnlich  
RAL9016



**Zentralplatte Indoor 180 45x45**  
Art.No: 39076

Abmessungen: 45 x 45 mm  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-  
beständig  
Farbe: perlweiß matt, ähnlich  
RAL1013



**Zentralplatte Indoor 180 55 x 55 mm**

Art.No: 39222

Abmessungen: 55 x 55 mm  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig  
Farbe: reinweiß glänzend, ähnlich RAL9010



**Zentralplatte Indoor 180 55 x 55 mm**

Art.No: 39241

Abmessungen: 55 x 55 mm  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig  
Farbe: signalweiß glänzend, ähnlich RAL9003



**Zentralplatte Indoor 180 55x55**

Art.No: 39242

Abmessungen: 55 x 55 mm  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig  
Farbe: verkehrsweiß glänzend, ähnlich RAL9016



**Zentralplatte Indoor 180 S1 56x56**

Art.No: 35126

Abmessungen: 56 x 56 mm  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig  
Farbe: reinweiß glänzend, ähnlich RAL9010



**Zentralplatte Indoor 180 56x56 Modul2**

Art.No: 35127

Abmessungen: 56 x 56 mm  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig  
Farbe: reinweiß glänzend, ähnlich RAL9010



**Abdeckklammeln Indoor 180 transparent**

Art.No: 92294

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig



**Abdecklamelle Indoor 180**

Art.No: 33233

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig  
Farbe: weiß