B.E.G. LUXOMAT®

# PD4-S-DAA4G-AP

Art.Nr. 92759 EAN: 4007529927593

- Spannung: 22 V DC vom DALI-Bus
- Abmessungen: Ø 103 x 76 mm
- Erfassungsbereich: horizontal 360° (Deckenmontage)

## Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---|---|---|
| PD4-S-DAA4G-AP | weiß | 92759 |

## Zubehör

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---|---|---|
| Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) | weiß | 92199 |
| Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm) | weiß | 92467 |
| Wandhalterung PD4-AP | weiß | 92441 |
| Abdecklamellen PD4 | transparent | 92313 |
| Pendelmontageset PD2/3/4 AP | weiß | 93179 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Spannung: | 22 V DC vom DALI-Bus |
| Abmessungen: | Ø 103 x 76 mm |
| Erfassungsbereich: | horizontal 360° (Deckenmontage) |
| Reichweite: | max. Ø 24 m quer<br>max. Ø 8 m frontal<br>max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 450 m² / 2.5 m Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Schutzart/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK04 |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV-beständig |
| Farbe: | weiß matt, ähnlich RAL9010 |
| Maximal 4 Slaves in Kombination mit einem PD4-M-DAA4G | |
| Impulsabstand: | 30 s (Im Testbetrieb 2 s für eine Dauer von 3 min) |

## Produktinformationen

DALI-busbetriebenes Slave-Gerät

Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL

Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit

Automatischer Test-Betrieb über Master-Gerät

Plug & Play - Keine Parametrierung erforderlich

Einfache Montage

Aufputz- oder Deckeneinbauversion verfügbar

**Einsatzbeispiele:**
Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume

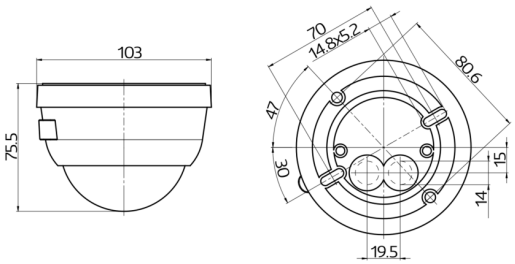
103
75.5
70
14.8x5.2
80.6
47
30
15
14
19.5

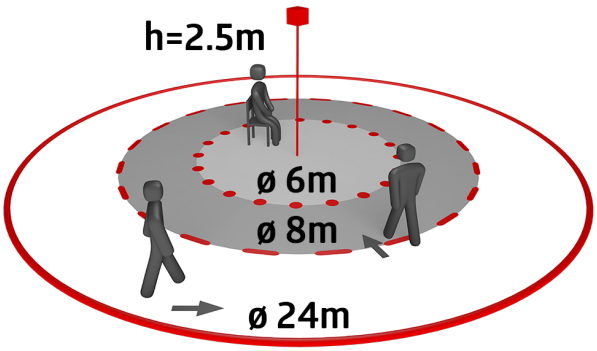
h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m

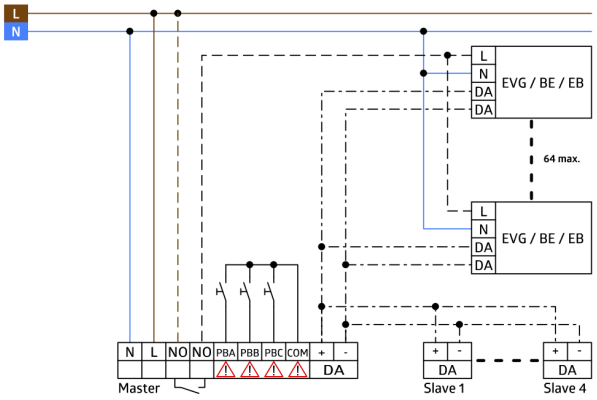
L
N
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
64 max.
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
N
L
NO
NO
PBA
PBB
PBC
COM
+
-
DA
Master
+
-
DA
Slave 1
+
-
DA
Slave 4

## Zubehör



**Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb

**Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)**
Art.No: 92467

Abmessungen: Ø 164 x 143 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb

**Wandhalterung PD4-AP**
Art.No: 92441

Abmessungen: 130 x 100 x 53 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: weiß

**Abdecklamellen PD4**
Art.No: 92313

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: transparent

**Pendelmontageset PD2/3/4 AP**
Art.No: 93179

Abmessungen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: weiß, ähnlich RAL9010