


Funkeinsteckantrieb

Altus 40 RTS



Perfekt für schmale Behänge. Der Funkantrieb für die 40er Welle mit integrierter patentierter Funkantenne. Die Endlagen können bequem über Handsender eingelernt werden. Kein Zugriff auf den Motorkopf erforderlich. Eine frei wählbare Zwischenposition für den Licht- und Sichtschutz kann eingelernt werden. Die Zwischenposition kann manuell durch Drücken der Stopp / „my“-Taste am Hand- oder Wandsender oder automatisch durch einen RTS-Sonnensensor angefahren werden. Kompatibel mit den Funksensoren Soliris Sensor RTS, Sunis WireFree RTS, Eolis Sensor RTS, Sunis Indoor WireFree RTS und Eolis 3D WireFree RTS. Mit fest montiertem Kabel. Die neueste Generation mit überarbeiteten Komponenten bietet verbesserten akustischen Komfort.

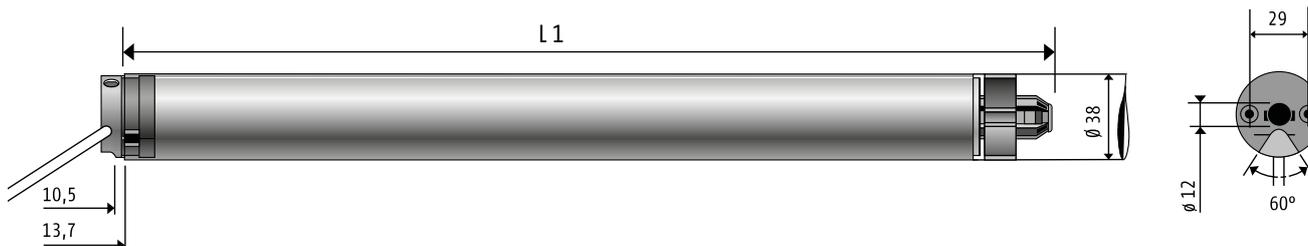

230 V, 50 Hz - Basisausführung: mit Adapter, Mitnehmer, 1 m Kabel schwarz und Blendkappenlager



Bezeichnung	Nm	U/min	Welle	L1 in mm	Leistung in W	Artikel-Nr.		
						1 m Kabel schwarz	3 m Kabel weiß	3 m Kabel schwarz
Altus 40 RTS 4/16	4	16	SW 40 x 0,6	472	80	1 021 466	1 021 441	1 021 445
			SW 40 x 0,8			1 021 467	1 021 442	1 021 448
Altus 40 RTS 9/16	9	16	SW 40 x 0,6	507	110	1 023 390	1 023 372	1 023 376
			SW 40 x 0,8			1 023 391	1 023 373	1 023 379
Altus 40 RTS 13/10	13	10	SW 40 x 0,6	507	110	1 024 216	1 024 207	1 024 211
			SW 40 x 0,8			1 024 217	1 024 208	1 024 214

Adaptionen für weitere Wellen sowie geeignete Motorlager finden Sie im Kapitel Zubehör.

Antriebe für
Rollläden und
Markisen

Baureihe
40/50/60
und sonstige
Antriebe