

KNX - KNX Gen7 Deluxe Präsenzmelder PD2N-KNXs-OCCULOG-DX



weiß matt, ähnlich weiß matt, ähnlich
RAL9010 , Art.-Nr.: 93531 RAL9010 , Art.-Nr.: 93530

Produktinformationen

- KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler
- Geringe Einbautiefe
- 1 x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig)
- Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb
- Zwei Logikmodule
- Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors
- Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor
- Verschiedene Sperrfunktionen
- Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar
- Programmiermodus (physikalische Adresse) mittels IR bedienbar
- Regeln von bis zu drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich)
- Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion
- Aufruf von Lichtszenen
- Temperatur- und Geräuschsensor
- Messung der Luftgüte basierend auf volatile organic compounds (VOC)
- Bis zu 4 Grenzwerte möglich
- Messung der relativen Luftfeuchtigkeit
- Alle Werte können auf den Bus gesendet und für HKL- Anwendungen verwendet werden
- Regler für Temperatur, Luftgüte und Luftfeuchtigkeit
- HKL-Modus (0= Automatik, 1=Komfort, 2=Standby, 3=Economy, 4=Frost/Hitzeschutz)
- Freiprogrammierbare 5-Tasten-Fernbedienung (Zubehör)
- Anwesenheitssimulation

- Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des Erfassungsbereiches
- Umfangreiche Optimierungsmöglichkeiten für die Lichtmessung
- Ausgabe des gemessenen Lichtwertes auf den Bus
- IR-fernbedienbar mittels optionaler IR-Fernbedienung
- PIN-Code
- Manuelle Beeinflussung über externe KNX-Taster möglich
- Überwachen der Funktion (Heartbeat, zyklisches Senden)
- Zwangsabschaltung
- Intelligente Zentral-Aus-Funktion
- Abschaltvorwarnung
- Frei definierbares Verhalten bei Busspannungswiederkehr
- Variable Sicherheitspause nach einem Abschalten der Leuchten
- Parametrierung ab ETS 5 zur Integration in KNX-Systeme
- Die Produktdatenbank zum Importieren in die ETS-Datenbank kann von der B.E.G.-Homepage heruntergeladen werden.
- Anpassung der Dimmkurve
- Ermittlung des Reflexionsfaktors, z.B. auf der Arbeitsoberfläche, mit optionalem BLE-IR-Adapter
- Einbrennfunktion für Leuchtstofflampen (von 1 h bis 100 h wählbar)
- Softstart
- Integrierte Tunable-White-Steuerung für humanzentrische Beleuchtung
- RGB Steuerung
- Federklemmen
- Abdecklamellen
- **Einsatzbeispiele:**
Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser

Technische Daten

Spannung:	über KNX-BUS
Abmessungen:	UP= Ø 106 x 42 mm DE= Ø 83 x 55 mm
Stromaufnahme:	12 mA
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage)
Reichweite:	max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	78 m² / 2,5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2,5 m
Schutzart/-klasse:	UP= IP20 / Klasse III DE= IP20 / Klasse III
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Temperaturmeßbereich:	-5 °C bis +45 °C


Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +55 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Anzahl Lichtfühler:	2
Anzahl PIR Sensoren:	1
KNX TP 256:	Ja
Orientierungslicht:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min
Nachtlicht:	5 – 100 %
Helligkeitssollwert:	5 – 2000 Lux

Bestelldaten


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD2N-KNXs-OCCULOG-DX-UP	weiß matt, ähnlich RAL9010	93531
PD2N-KNXs-OCCULOG-DX-DE	weiß matt, ähnlich RAL9010	93530

Zubehör


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
IR-PD-KNX	-	92123
IR-PD-KNX-Mini	-	93398
AP Montageset IP54 PD2N- / PD4N-UP	weiß	93307
AP Montageset IP54 PD2N- / PD4N-UP	schwarz matt, ähnlich RAL9005	93753
AP Montageset IP54 PD2N- / PD4N-UP	verkehrsweiß matt, ähnlich RAL9016	93752
AP Montageset IP54 PD2N- / PD4N-UP	anthrazit matt, ähnlich RAL7016	93751
Abdeckring PD2N UP	schwarz matt, ähnlich RAL9005	93763
Abdeckring PD2N UP	verkehrsweiß matt, ähnlich RAL9016	93762
Abdeckring PD2N UP	anthrazit matt, ähnlich RAL7016	93761
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199

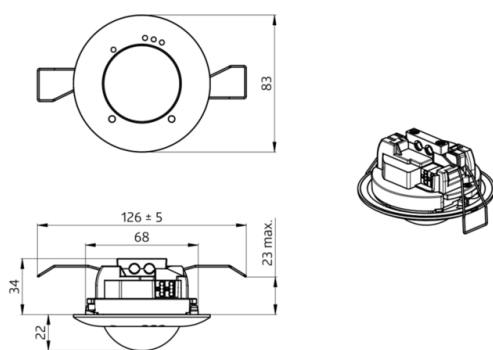

Bemaßung 93530

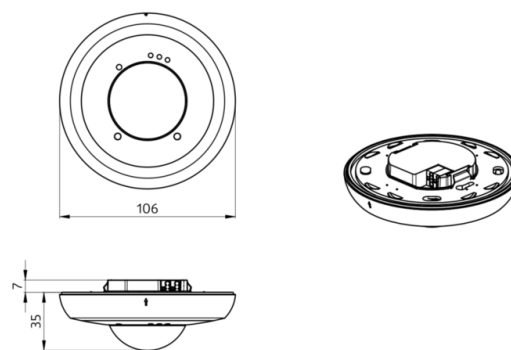


Bemaßung 93531

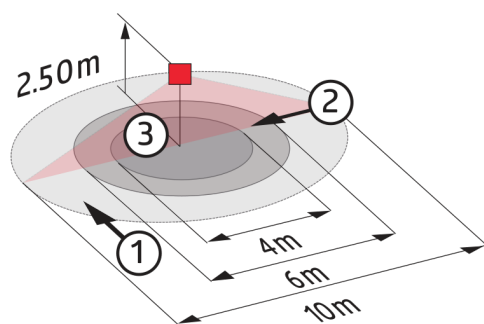

Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen
- 3: Sitzende Tätigkeit

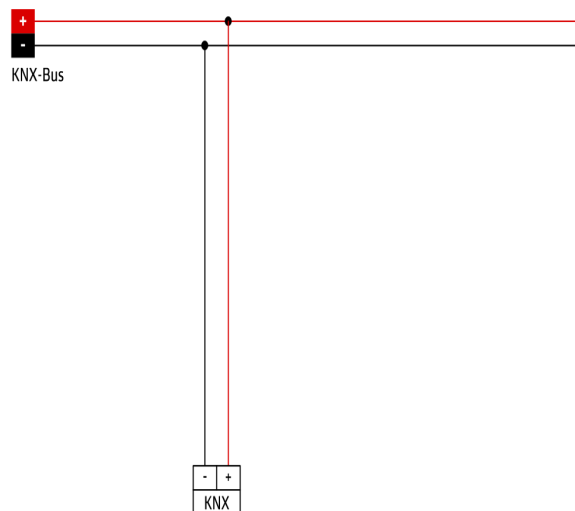

Schaltbild