


DATENBLATT

USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, schwarz, Premium

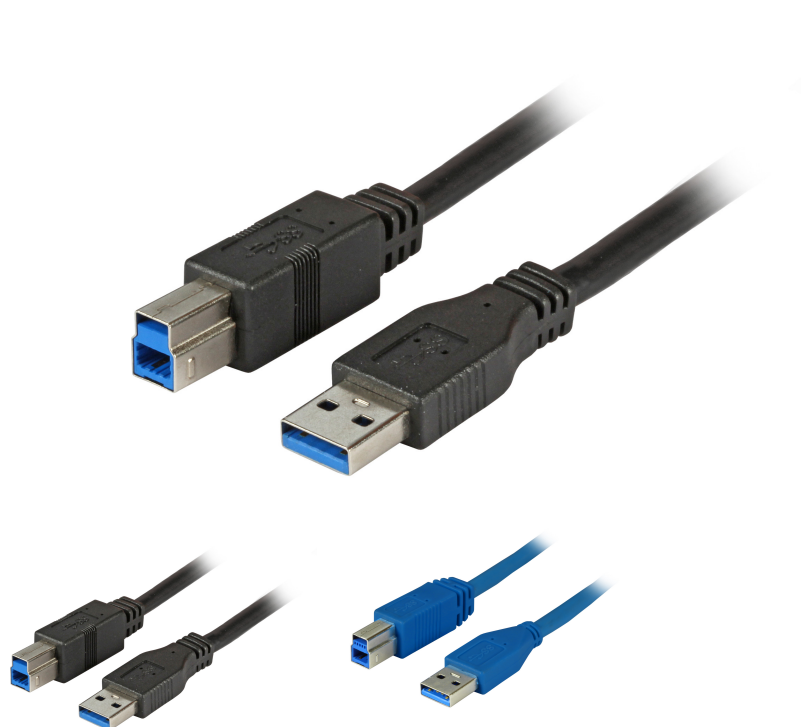

Beschreibung

Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG30 / AWG20. Schirmung: Folie + 80% Geflechtschirm. Umspritzte Stecker, PVC Mantel.

Allgemeine Daten

Mit Abschlusswiderstand	Nein
Anzahl der Pole Anschluss 2	9
Verpackungsart	Plastiktüte
Ausführung	Rundkabel
Garantie	24 Monate
Lieferumfang	1 x USB Kabel
Version	USB 3.0 SuperSpeed
Div. Längen Kabelset	2 x 1m
Anzahl der Pole Anschluss 1	9

General data

Kabelset	Nein
----------	------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, schwarz, Premium

Anschluss 2 Winkelung	180°
Anschluss 1 Winkelung	180°

Mechanical characteristics

Druckfestigkeit (kurz/lang)	1 kg/cm ²
Zugkraft (kurz/lang)	98,1 N
Steckerabmessungen Seite 1	28.1mm x 12mm x 4.5mm
Knickschutz	Nein
Material Steckergehäuse	PVC molded
Staubschutzkappe	Nein
Kontaktmaterial	vergoldet
Steckerabmessungen Seite 2	36.9mm x 10.44mm x 5.79mm
Maximale Steckzyklen	1500
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	58 mm

Cable construction

Material Kabelmantel	PVC
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker

Kabelaufbau

Anzahl Schirmung	doppelt
Material Innenleiter	TC
Steckverbindertyp Anschluss 2	USB-B
Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-A
Geschirmt	Ja

Kabelmantel

Kabelaufdruck	USB3.0 SUPER SPEED PREMIUM CABLE AWM STYLE 2725 80°C 30V AWG30/AWG20
---------------	---

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	-10 - 80
Betriebstemperatur	-10 - 80

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, schwarz, Premium

Transmission characteristics	
Rückwärts kompatibel	Ja
Kompatibel mit	Scanner,Printer,External hard drive,Medical equipment
HEC (Ethernet Kanal)	Nein
PCIe Datenübertragung	Nein
VESA zertifiziert	Nein

Übertragungstechnische Eigenschaften	
ARC	Nein
Bandbreite	5 Gbit/s
MSA	Nein
DSC	Nein
Max. Übertragungsrate	5 Gbit/s
VRR	Nein
MST	Nein
Chip	Nein
3D	Nein
HDMI certified	Nein
Signal-Typ	Digital
HDMI Power	Nein
CEC	Nein
eARC	Nein

Standards, approvals, certifications	
Halogenfrei	Nein

Verfügbare Varianten						
ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Durchmesser	AWG	
K5236.1	USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,0m, schwarz, Premium	schwarz	1,0 m	5,8 mm	20+30AWG	
K5236.1,8	USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, schwarz, Premium	schwarz	1,8 m	5,8 mm	20+30AWG	
K5236.3	USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 3,0m, schwarz, Premium	schwarz	3,0 m	5,8 mm	20+30AWG	
K5236.5	USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 5,0m, schwarz, Premium	schwarz	5,0 m	5,8 mm	20+30AWG	


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, schwarz, Premium

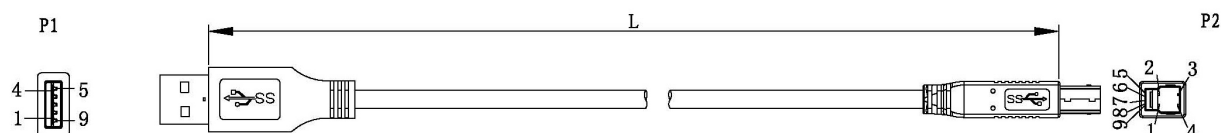

NOTES:

1. MATERIALS

- 1.1 CABLE: AWG30 PIMF * 2P (SS) + AWG30 * 1P (HS) + 2C AWG20 (POWER)
 DETAIL: (7/0.10BC*1P+7/0.10BC+FAM)*2PCS+7/0.32BC*2C+7/0.10BC*1P+
 AM+7/0.12BC+128/0.12ALM+BLACK PVC JACKET;
 OD: 5.5 ± 0.15MM

CABLE PRINTING: USB 3.0 SUPER SPEED PREMIUM CABLE AWM STYLE 2725 80°C 30V AWG 30/AWG20

- 1.2 P1: USB3.0 A TYPE MALE: SOLDER TYPE, BLUE PBT INSULATION,
 GOLD PLATED CONTACTS, NICKEL PLATED SHELL.
 1.3 P2: USB3.0 B TYPE MALE: SOLDER TYPE, BLUE PBT INSULATION,
 GOLD PLATED CONTACTS, NICKEL PLATED SHELL.

- 1.4 ALL HOOD: MOLDED BLACK PVC.

2. ELECTRICAL



100% OPEN AND SHORT TEST.

3. PACKING: 1PC/PE BAG.

4. ALL MATERIAL BE ROHS COMPLIANT.

P/N

NUMBER	L
K5236.1	1000 ± 30MM
K5236.1, 8	1800 ± 50MM
K5236.3	3000 ± 70MM
K5236.5	5000 ± 70MM

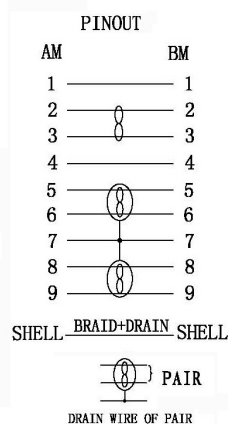

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

