

# Technisches Datenblatt

## Kupplung GS-KUP70

Artikelnummer: 6277290



Kupplung zum Verbinden der Kanalunterteile. Hierdurch wird der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen hergestellt.  
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.



**A2** Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                       | 6277290                      |
| Typ                                 | GS-KUP70                     |
| Bezeichnung 1                       | Kupplung                     |
| Bezeichnung 2                       | universal, für Kanaltiefe 70 |
| Hersteller                          | OBO                          |
| Dimension                           | 70x120                       |
| Farbe                               | edelstahl                    |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4301   |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                            |
| Mengeneinheit                       | Verpackungseinheit           |
| Gewicht                             | 6,4 kg                       |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 VPE                   |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3421 kg CO2e / 2 Stück     |


# Technisches Datenblatt

## Kupplung GS-KUP70

Artikelnummer: 6277290



### Abmessungen

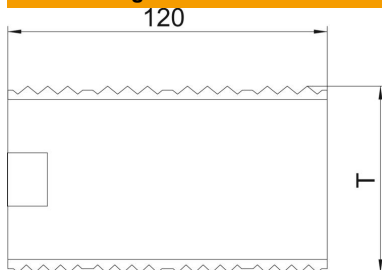

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 120 mm |
| Breite | 70 mm  |

### Technische Daten

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Ausführung                    | universal |
| Bauform                       | Kupplung  |
| Halogenfrei                   | ja        |
| Kanaltiefe                    | 70 mm     |
| Mit Potentialausgleich        | ja        |
| Schutzart                     | IP30      |
| Schutzgrad IK-Code            | IK10      |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C     |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C    |