

Smoove Origin io

Funkwandsender



Anwendung: Rollladen, Senkrechtmarkise, Klappladen, Markise, Beleuchtung, Heizwärmestrahler

Lieferumfang: Sender inkl. Batterie (siehe auch Hinweis rechts)

Funkwandsender mit Drucktasten zur Ansteuerung von io-Antrieben bzw. io-Empfängern. Es kann ein Produkt bzw. eine Produktgruppe bedient werden.

- Befestigungsplatte für einfache und flexible Wandmontage ohne UP-Dose
- Passend zu allen gängigen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller
- AUF-Taste zum Öffnen des gewählten Produktes, Einfahren der Markise bzw. Einschalten der Beleuchtung
- "my"-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder Aufrufen der Lieblingsposition
- AB-Taste zum Schließen gewählten Produktes, Ausfahren der Markise bzw. Ausschalten der Beleuchtung
- Drahtlos / batteriebetrieben


Bitte beachten:

- Für Raffstoren nicht zu empfehlen, da Lamellenwendung mit Smoove Origin io nicht im Tippbetrieb möglich
- Art.-Nr. 1811221 wird geliefert inkl. Befestigungsplatte für Smoove Rahmen und für andere Schalterprogramme – passender Adapterrahmen separat erhältlich
- Art.-Nr. 1811066 wird geliefert inkl. Smoove Rahmen Pure und Befestigungsplatte für Smoove Rahmen

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Smoove Origin IN io Pure	1	1811221
Smoove Origin io Pure		1811066


Technische Daten

Betriebsspannung	3 V
Batterietyp	CR2032
Betriebstemperatur	0 bis 60 °C
Umgebung	trockene Wohnräume
Schutzart	IP 30
Funkfrequenz	868,95 MHz
Maße	50 x 50 x 10 mm

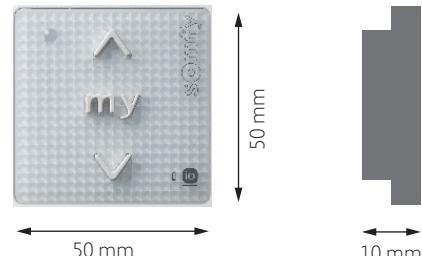

Funktionsprinzip

1 - Kanal

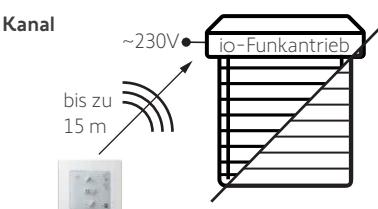

Smoove Origin io