

Rollixo io

Universelle Rolltorsteuerung



Anwendung: Rolltor

Lieferumfang: Rolltorsteuerung, 2x Handsender KeyGo io, Magnet XSE


Anpassungsfähige Rolltorsteuerung für jede Einbausituation. Die Steuerung ist ausschließlich kompatibel mit:

- Mechanischen Antrieben (RDO NHK und LT 80 S)
- Funkbasierten (Art.-Nr. 1782774) und drahtgebundenen (Art.-Nr. 9013456) optischen und resistiven/ohmschen Sicherheitsleisten
- Warnleuchte MasterPRO 24 V (Art.-Nr. 9026830)
- Steckverbindungen für Netzspannung, Motor und Sicherheitszubehör
- Bereits eingelernte Funksender
- Änderung der Motordrehrichtung auf Knopfdruck
- Frontseitiges Bedienfeld mit Bedientasten und Status-LEDs
- Ferienmodus (Sperrung der Funkhandsender)
- Integrierte Beleuchtung
- Zwangsteuerung (Totmannmodus)
- Lieferung inkl. unterem Abschaltmagnet XSE — mit dem Funksicherheitsleisten-Sender kompatibel
- Bedienung per Sprachbefehl (über Sicherheits-Code) mit Google Assistant und Amazon Alexa


Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Rollixo io	1	1841165

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V - 50 Hz
Betriebstemperatur	-20 bis 60 °C
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Funkfrequenz	868-870 (io) / 433,42 (RTS) MHz
Maße	157,7 x 261,9 x 60,6 mm
Integriertes Licht	230 V - 25 W - E14
Motorleistung	max. 1250 W
Max. Senderzahl	unidirektional 30; bidirektional unbegrenzt
Sicherheitseingänge	Abrollsicherung, Lichtschranke, Sicherheitsleiste

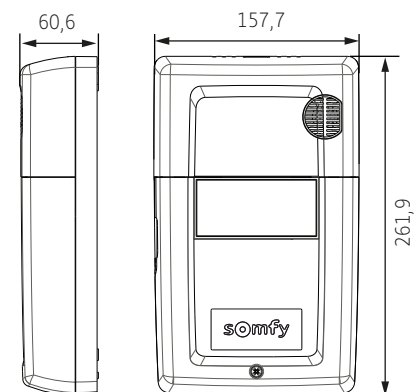

Installationsprinzip

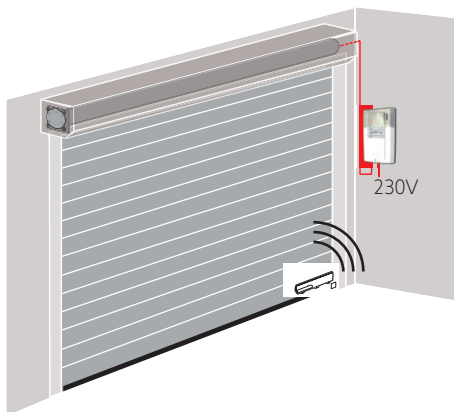

Der optionale Sicherheitsleisten-Sender ermöglicht den Betrieb ohne Kabel zwischen Steuerung und Sicherheitsleiste.

Anschluss

