

# Somfy Outdoor Camera

## Sicherheitskamera für den Außenbereich



**Anwendung:** Sicherheit

Überwacht die Außenbereiche eines Hauses: Wird eine Anwesenheit erkannt, erfolgt sofort eine Benachrichtigung auf das Smartphone des Besitzers und ein Video des Ereignisses wird zugesandt. Es kann dann die Sirene über die Somfy Protect App ausgelöst werden. Eine angeschlossene Beleuchtung ist per Somfy Protect App steuerbar oder schaltet sich bei Bewegungserkennung automatisch ein. Wenn die Nachterkennung aktiviert ist, schaltet sich das Licht automatisch ein, sobald es dunkel wird.

- SomfyVision™ intelligente Bewegungserkennung
- Eingebaute 110 dB Sirene
- Integrierter Lautsprecher und Mikrofon
- Sabotageschutz
- Automatische Deaktivierung des Schutzes bei Rückkehr
- Benachrichtigung zur Erinnerung an die Aktivierung bei Verlassen des Hauses
- Anschluss einer Beleuchtung bis 500 W (Halogen) bzw. 100 W (LED)

**Bitte beachten:**

- Installierbar über kostenfreie Somfy Protect App (ab iOS 10.0 bzw. Android 5.0)
- Für die gewerbliche Nutzung / professionelle Gebäudeüberwachung nicht geeignet
- Empfohlene Upload-Geschwindigkeit: 500 Kbps (HD) bzw. 1.200 Kbps (Full-HD)


Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
<b>Somfy Outdoor Camera, weiß</b>	1	<b>1870346</b>
<b>Somfy Outdoor Camera, anthrazit</b>		<b>1870347</b>
<b>Somfy Outdoor Camera, weiß, 2er Set</b>		<b>1870585</b>
<b>Somfy Outdoor Camera, anthrazit, 2er Set</b>		<b>1870586</b>

## Technische Daten

<b>Betriebsspannung</b>	230 V - 50 Hz
<b>Spannungsversorgung</b>	Außenbeleuchtung bis 500 W (Halogen) oder 100 W (LED)
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis 50 °C
<b>Schutzart</b>	IP 54
<b>Maße</b>	85 x 150 x 150 mm
<b>Kamera</b>	Full-HD, 1080p, 30 Bilder/Sek
<b>Blickwinkel</b>	130° (diagonal)
<b>Digitaler Zoom</b>	8-fach
<b>Nachtsicht / Reichweite Bewegungsmelder</b>	8 m
<b>Audio</b>	integrierter Lautsprecher und Mikrofon
<b>Maximalkonfiguration pro Anlage</b>	bis zu 4 Kameras / Somfy ONE+
<b>Sicherung der Datenübertragung</b>	- SSL/TLS mit RSA - verschlüsselte Cloudspeicherung



## Anschlussoption 1

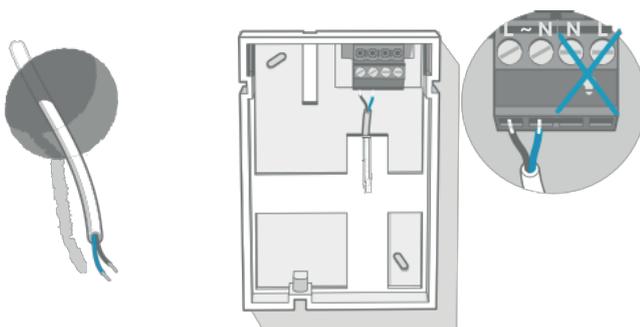

## Anschlussoption 2

