

Steckdose, US-Norm NEMA, 20 A 125 V ~, Schraubklemmen, Thermoplast, 50 x 50 mm, weiß (ivory)



Artikelnummer:	121-20
EAN/GTIN:	4011377218901
Farbe:	weiß (ivory)
Material:	Thermoplast



Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

20 A, 125 V ~, 5-20R, 2-pol. + E

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm² nach US-NEMA

UP-Einsatz mit Abdeckung 50 x 50 mm (Schraubbefestigung).


Zu integrieren in die Serien

AS / A: mit Zwischenrahmen Art.-Nr.: A 590 Z..


CD: mit Zwischenrahmen Art.-Nr.: ..590 Z.. oder Klappdeckel Art.-Nr.: CD 590 KL.. oder CD 590 BFKL..

LS: mit Zwischenrahmen Art.-Nr.: LS 961 Z.. oder Klappdeckel Art.-Nr.: LS 990 KL.., LS 990 BFKL .. oder .. 2990 KL..

Abmessungen

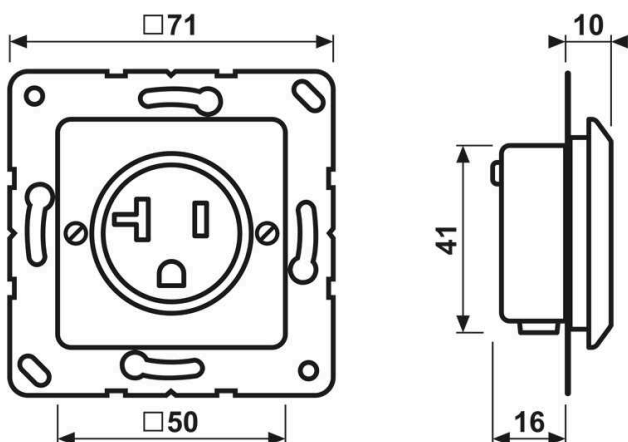

Montage

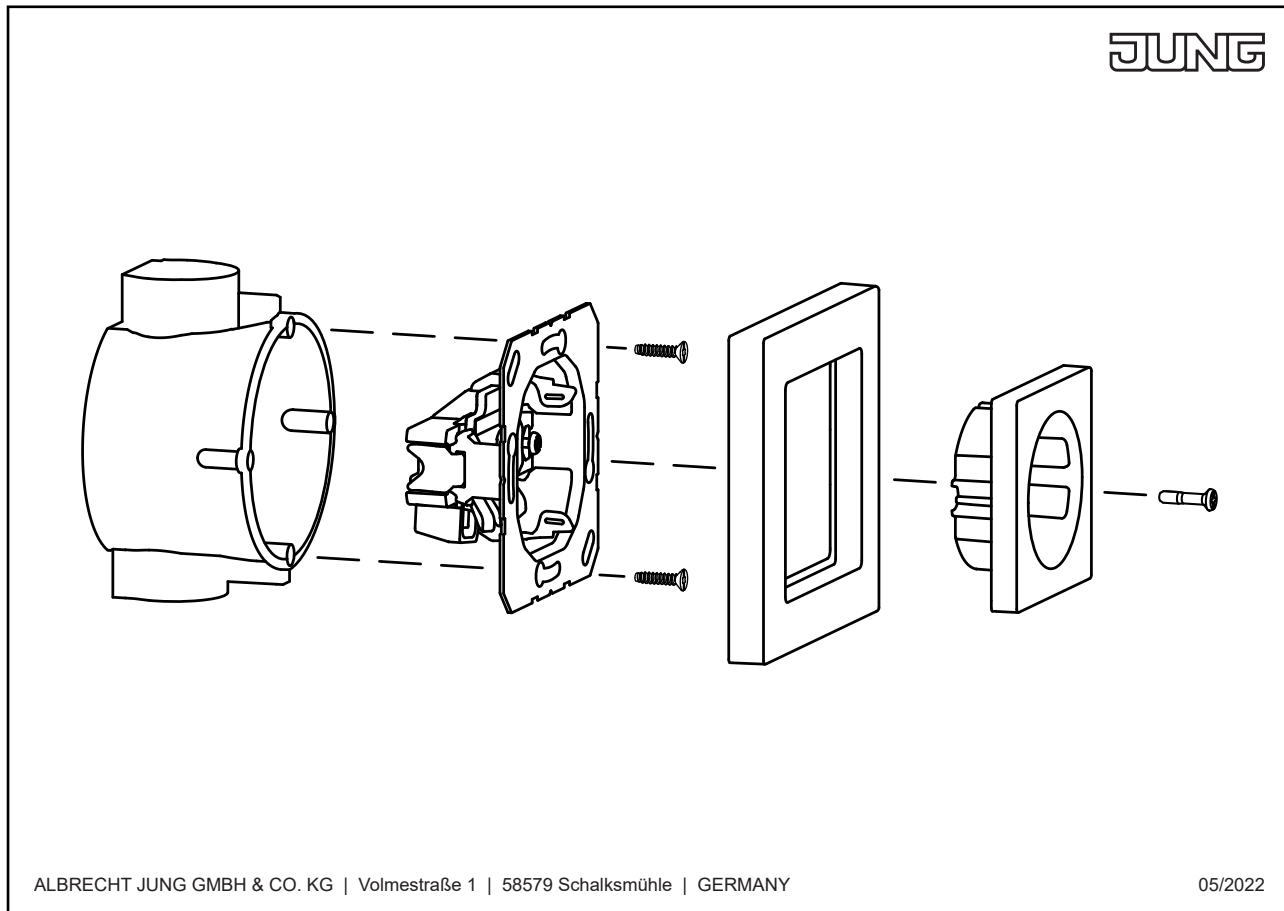

Hinweis!

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*)

Verwendung ausschließlich mit den für diesen Artikel zugelassenen original JUNG Produktkomponenten.

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie

- Ihr eigenes Leben,
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z.B. durch Brand.

Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

*) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung
- Auswertung der Messergebnisse
- Auswahl des Elektroinstallationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen
- IP-Schutzarten
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzterdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.)