

# Technisches Datenblatt

## Sockelleistenkanal SLT 2050

Artikelnummer: 6132218



Sockelleistenkanal SL-T zur verdeckten Leitungsführung im Innenbereich. Die Farbe der Kanalunterteile kann fertigungsbedingt variieren. Mit aufrastbarem Oberteil und Unterteil mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage. Richtungsänderung mittels Gehrungsschnitt durchführen und Kanälen mit Endstücken verschließen. Geträtetank zur Montage von Strom- und Datentechnik. Mit Teppichleiste für einen sauberen Abschluss. Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-1. Unter- und Oberteil als Set verpackt im Karton. Die Kanalkupplungen müssen separat bestellt werden.



**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6132218                               |
| Typ                                             | SLT 2050 rws                          |
| Bezeichnung 1                                   | Sockelleistenkanal                    |
| Bezeichnung 2                                   | SL-T Set 20x50 Tepp. 9010             |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Farbe                                           | reinweiß; RAL 9010                    |
| Werkstoff                                       | Polyvinylchlorid                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 2                                     |
| Mengeneinheit                                   | Meter                                 |
| Gewicht                                         | 40,2 kg                               |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8559 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

## Sockelleistenkanal SLT 2050

Artikelnummer: 6132218



### Abmessungen

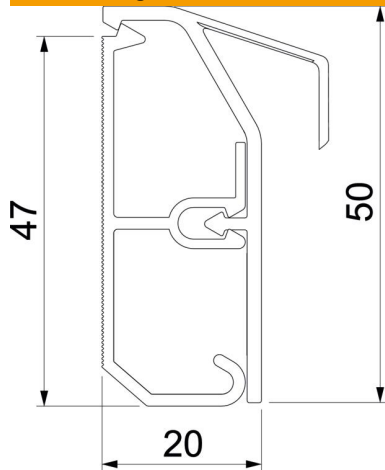

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 50 mm    |
| Höhe   | 20 mm    |

### Technische Daten

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Anzahl der festen Trennwände  | 1                   |
| Dekor                         | ohne                |
| Dichtlippe Oberteil           | ohne                |
| Halogenfrei                   | nein                |
| Mit Teppichleiste             | ja                  |
| Montagelochung im Boden       | ja                  |
| Nutzquerschnitt               | 580 mm <sup>2</sup> |
| Schutzart                     | IP40                |
| Schutzfolie                   | nein                |
| Schutzgrad IK-Code            | IK06                |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C               |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C               |