

SCHUKO®-Steckdose, 16 A 250 V ~, ohne Krallen, Klappdeckel, Thermoplast lackiert, Serie A, anthrazit matt



Artikelnummer: A 1520 NBFKL ANM

EAN/GTIN: 4011377161894

Farbe: anthrazit matt

Material: Thermoplast

 Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU und programmspezifischen "IP44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet.

 Individuelle farbige Bedruckung möglich



matt lackiert

mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)

mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²

Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)

Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..


Tragring ist über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Kunststoff-Designabdeckung aus 95 % Rezyklat nach DIN EN ISO 14021 – nachhaltig, ressourcenschonend


Zubehör:

Schwarze Schrauben Art.-Nr.: S-NFB SCHUKO SW

Abmessungen

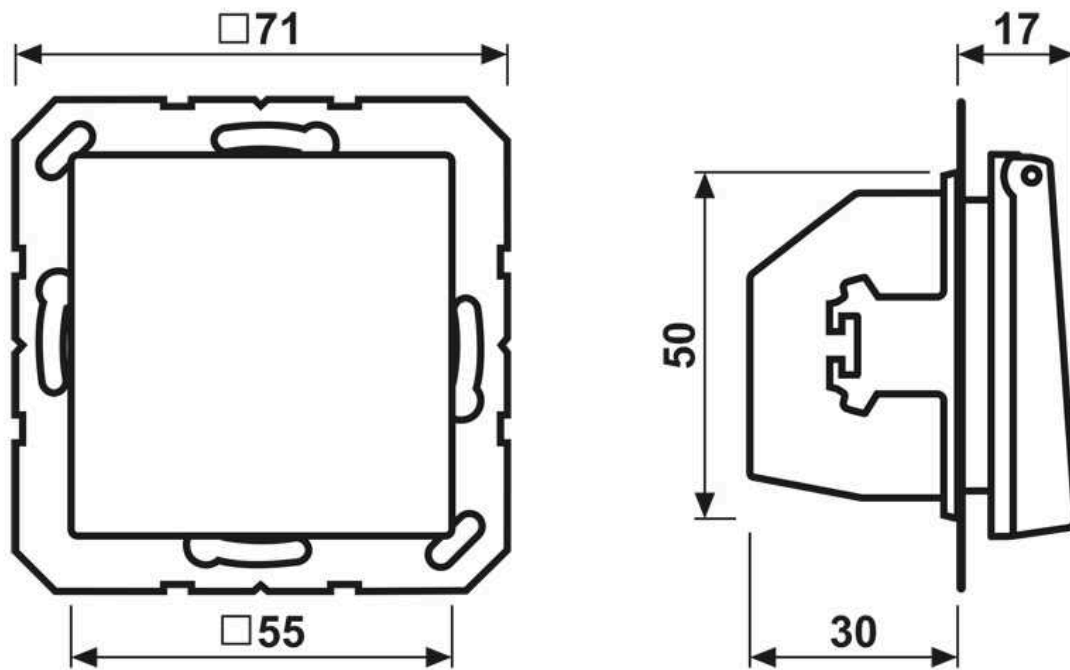

Montage

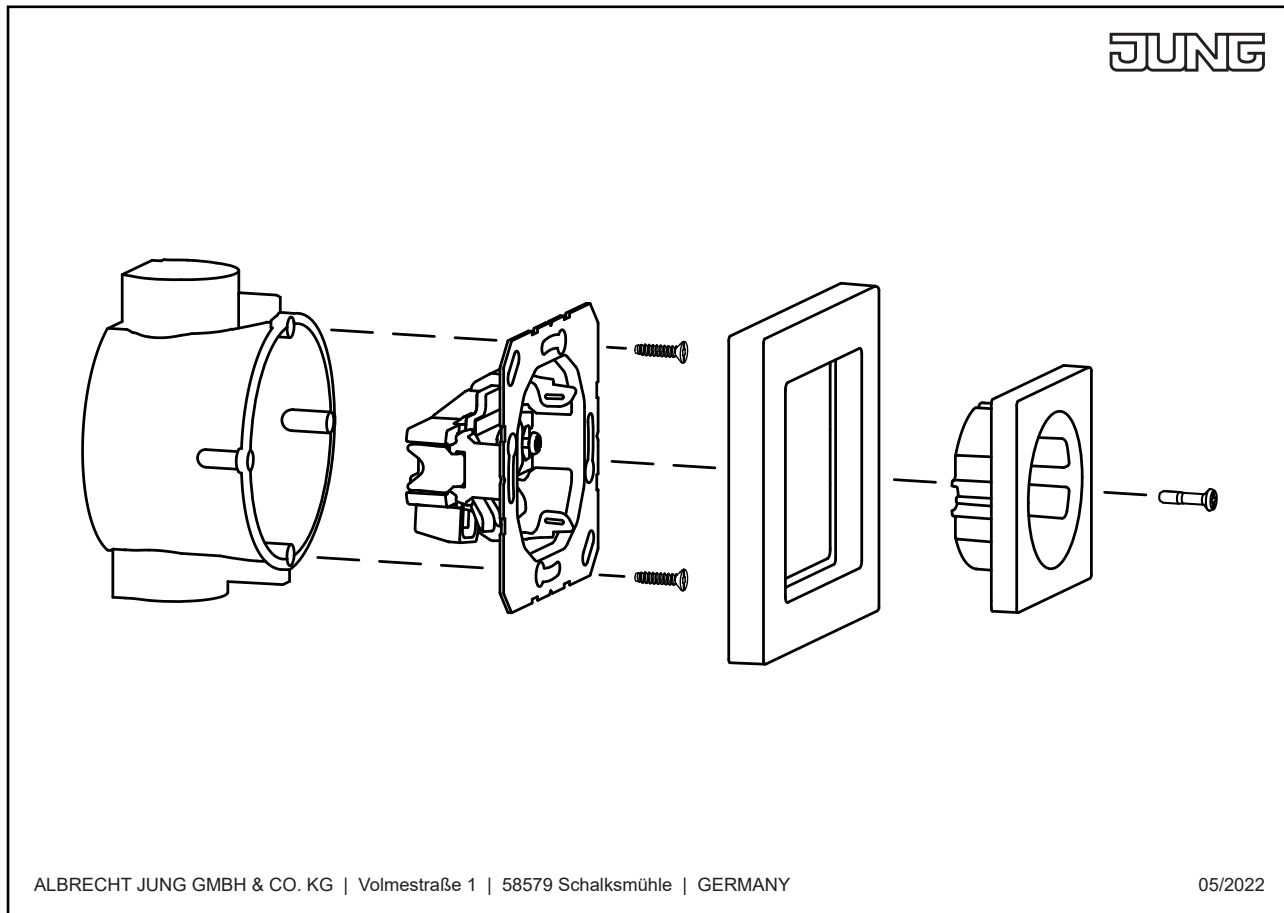

Hinweis!

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*)

Verwendung ausschließlich mit den für diesen Artikel zugelassenen original JUNG Produktkomponenten.

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie

- Ihr eigenes Leben,
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z.B. durch Brand.

Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

*) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung
- Auswertung der Messergebnisse
- Auswahl des Elektroinstallationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen
- IP-Schutzarten
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzterdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.)