



Für Leitungen, flexible Rohre und alle Arten von Isolier- und Panzerrohren, geeignet für Beton, Kalksandstein und Ziegelmauerwerk aus Vollstein. Eine Verwendung in Gasbetonmauerwerk ist möglich, jedoch muss mit einer Reduzierung der Tragfähigkeit gerechnet werden.



**PA** Polyamid

### Stammdaten

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 2148846                             |
| Typ                                             | 1973 8-28 LGR                       |
| Bezeichnung 1                                   | BKS-Klemmschelle                    |
| Hersteller                                      | OBO                                 |
| Dimension                                       | 8-28mm                              |
| Farbe                                           | lichtgrau; RAL 7035                 |
| Werkstoff                                       | Polyamid                            |
| Kleinste VK-Einheit                             | 100                                 |
| Mengeneinheit                                   | Stück                               |
| Gewicht                                         | 0,122 kg                            |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                          |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0075 kg CO <sub>e</sub> / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## BKS-Klemmschelle

Artikelnummer: 2148846



### Abmessungen

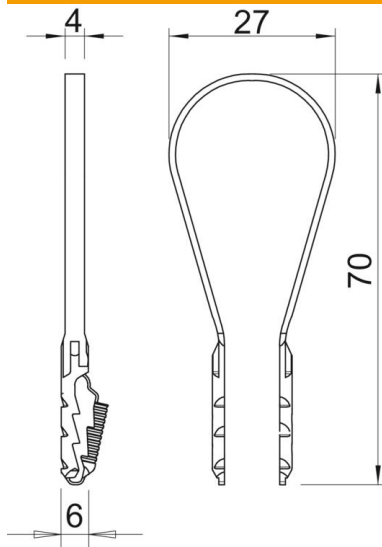

|       |       |
|-------|-------|
| Maß D | 27 mm |
| Maß L | 70 mm |

### Technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Ausführung               | geschlossen      |
| Auszugwerte              | 500 N            |
| Befestigungsart          | Steckbefestigung |
| Bohrlochtiefe            | 65 mm            |
| Bohrungsdurchmesser min. | 6 mm             |
| Halogenfrei              | ja               |
| Spannbereich D max.      | 28 mm            |
| Spannbereich D min.      | 8 mm             |