

# Technisches Datenblatt

Kabelleiter LG 60, 6 m VS FSK, lichtgrau

Artikelnummer: 6479744



Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS). Die Kabelleiter wird in zusammengeklappter Ausführung geliefert. Die passende Bügelschelle vom Typ 2056 finden Sie im Abgriff Steigeleiter-Systeme. Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.



St

Stahl

PE  
50K

PES50 - Polyester/Epoxid/Korrosionsschutz

## Stammdaten

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Artikelnummer                       | 6479744                                   |
| Typ                                 | LG 640VS6FSK LGR                          |
| Bezeichnung 1                       | Kabelleiter                               |
| Bezeichnung 2                       | gelocht, mit VS-Sprosse                   |
| Hersteller                          | OBO                                       |
| Dimension                           | 60x400x6000                               |
| Farbe                               | lichtgrau; RAL 7035                       |
| Werkstoff                           | Stahl                                     |
| Oberfläche                          | PES50 - Polyester/Epoxid/Korrosionsschutz |
| Oberflächennorm                     |                                           |
| Kleinste VK-Einheit                 | 60                                        |
| Mengeneinheit                       | Meter                                     |
| Gewicht                             | 318,166 kg                                |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 m                                  |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,9827 kg COe / 1 Meter                   |


# Technisches Datenblatt

Kabelleiter LG 60, 6 m VS FSK, lichtgrau

Artikelnummer: 6479744



## Abmessungen

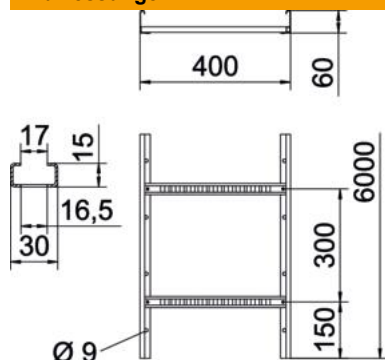


|                    |          |
|--------------------|----------|
| Länge              | 6.000 mm |
| Breite             | 400 mm   |
| Höhe               | 60 mm    |
| Schlitzmaß Sprosse | 16,50    |

## Technische Daten

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Ausführung der Sprossen    | Profil gelocht      |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil      |
| Befestigung der Sprosse    | blindgenietet       |
| Funktionserhalt            | nein                |
| Nutzquerschnitt            | 198 cm <sup>2</sup> |
| Rostfreier Stahl, gebeizt  | nein                |
| Seitenlochung              | ja                  |
| Sprossenabstand            | 300 mm              |
| Weitspann-Ausführung       | nein                |
| Holmstärke                 | 1,5 mm              |

## Belastungen

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Stützabstand 1,5m | 3,1 kN/m  |
| Stützabstand 2,0m | 2,25 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 1,5 kN/m  |
| Stützabstand 3,0m | 1,1 kN/m  |
| Stützabstand 3,5m | 0,75 kN/m |
| Stützabstand 4,0m | 0,45 kN/m |

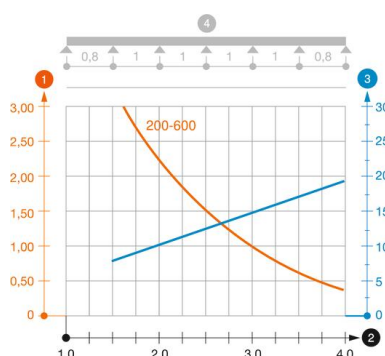

### Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 60 VS

- 1 Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- 2 Stützweite in m
- 3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- 4 Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite