

# theMova S360-101 DE WH

Artikel-Nr.: 1030565



## Präsenzmelder & Bewegungsmelder Deckenmontage innen

### Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Deckenmontage DE
- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 8 m, (50 m²) bei 3 m Montagehöhe
- 1 Kanal Licht (Relais 230 V) und 1 Kanal Präsenz (Relais potenzialfrei für HKL Steuerung)
- Automatische bewegungs- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HLK
- Tageslichtsensor-Mode zur helligkeitsabhängigen Steuerung der Beleuchtung, umschaltbar per App
- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen- / Glühlampen und LEDs geeignet
- Betrieb als Vollautomat
- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in Funktion
- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
- Kanal H, Präsenz: Relais, potenzialfrei z. B. für HLK-Steuerung
- Nachlaufzeit einstellbar
- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit (Helligkeitsschaltwert 300 Lux, Nachlaufzeit 10 min.)
- Für die Änderungen der Werte und Einstellungen ist eine dieser optionalen Fernbedienungen erforderlich:
- Management-Fernbedienung SendoPro
- Service-Fernbedienung theSenda P
- Optionale Benutzer-Fernbedienung: theSenda S



### Technische Daten

| theMova S360-101 DE WH     |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Betriebsspannung           | 230 V AC                |
| Frequenz                   | 50 Hz                   |
| Montagehöhe                | 2 - 4 m                 |
| Montageart                 | Deckeneinbau            |
| Farbe                      | Weiß (ähnlich RAL 9010) |
| Schaltausgang              | Licht   Präsenz         |
| Eigenverbrauch             | ~0,5 W                  |
| Art der Lichtmessung       | Mischlichtmessung       |
| Einstellbereich Helligkeit | 30 - 3000 lx            |
| Nachlaufzeit Licht         | 10 s - 60 min           |


| theMova S360-101 DE WH                     |                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Kontaktart Licht                           | Relais 230 V / 10 A µ-Kontakt                                            |
| Lampenarten                                | Glüh- / Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs |
| Glüh- / Halogenlampenlast                  | 2300 W                                                                   |
| Fluoreszenz-, Kompakt- / Leuchtstofflampen | 1150 VA (cos φ = 0,5)                                                    |
| Einschaltstrom                             | max. 400 A / 200 µs                                                      |
| LED-Lampe < 2 W                            | 25 W                                                                     |
| LED-Lampe 2-8 W                            | 250 W                                                                    |

Technische Daten

| theMova S360-101 DE WH        |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| LED-Lampe > 8 W               | 250 W                 |
| Nachlaufzeit Präsenz          | 10 s - 120 min        |
| Schaltleistung Präsenz        | 50 W/50 VA (max. 2 A) |
| Anschlussart                  | Steckklemmen          |
| Erfassungsbereich quer gehend | 50 m² (ø 8 m)         |
| Erfassungswinkel              | 360°                  |

| theMova S360-101 DE WH      |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Bohrdurchmesser             | 68 mm                          |
| Umgebungstemperatur         | -15°C ... 50°C                 |
| Schutzart                   | IP 54 (im eingebauten Zustand) |
| GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)  | 3,67 kg CO <sub>2</sub> eq     |
| GWP Cradle-to-Grave (A1-C4) | 20,08 kg CO <sub>2</sub> eq    |

Anschlussbilder



Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C


| Montagehöhe (A) | Frontal gehend (R) | Quer gehend (t) |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| 2 m             | 5 m²   2,5 m       | 38 m²   7 m     |
| 2,5 m           | 7 m²   3 m         | 38 m²   7 m     |
| 3 m             | 13 m²   4 m        | 50 m²   8 m     |
| 3,5 m           | 13 m²   4 m        | 50 m²   8 m     |
| 4 m             | 13 m²   4 m        | 64 m²   9 m     |

# theMova S360-101 DE WH


Artikel-Nr.: 1030565

**theben**

Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

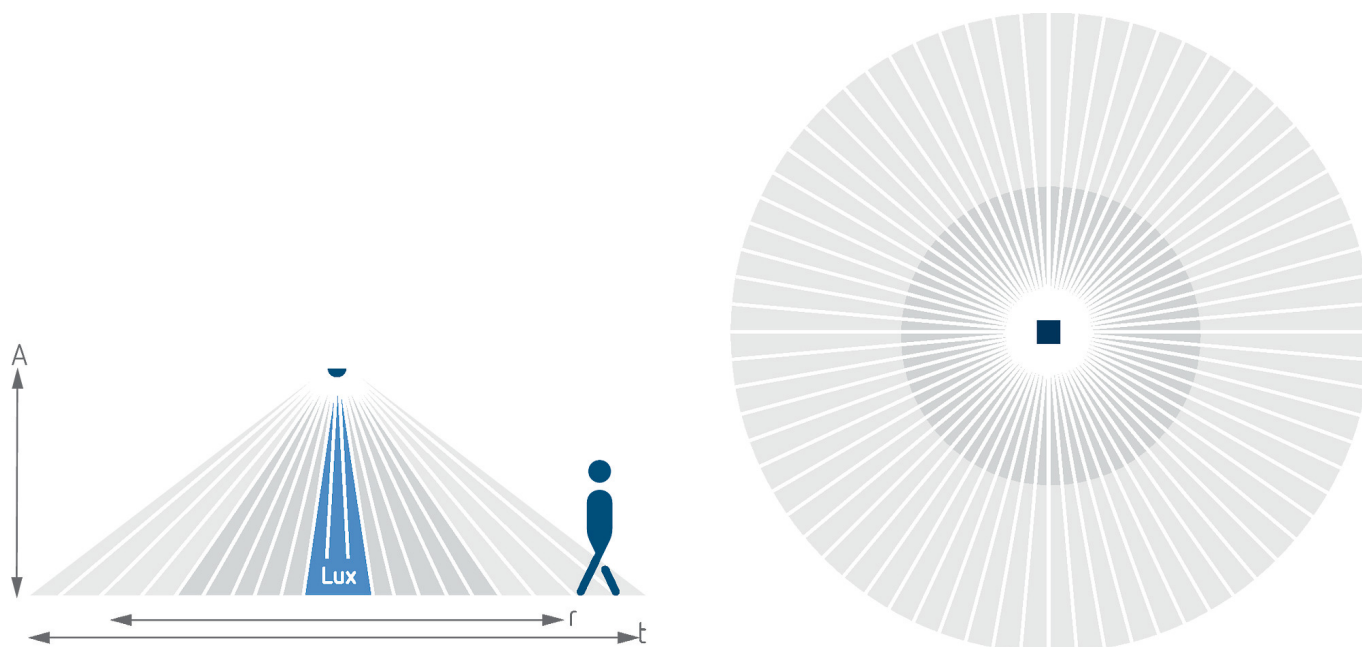

## Maßbilder

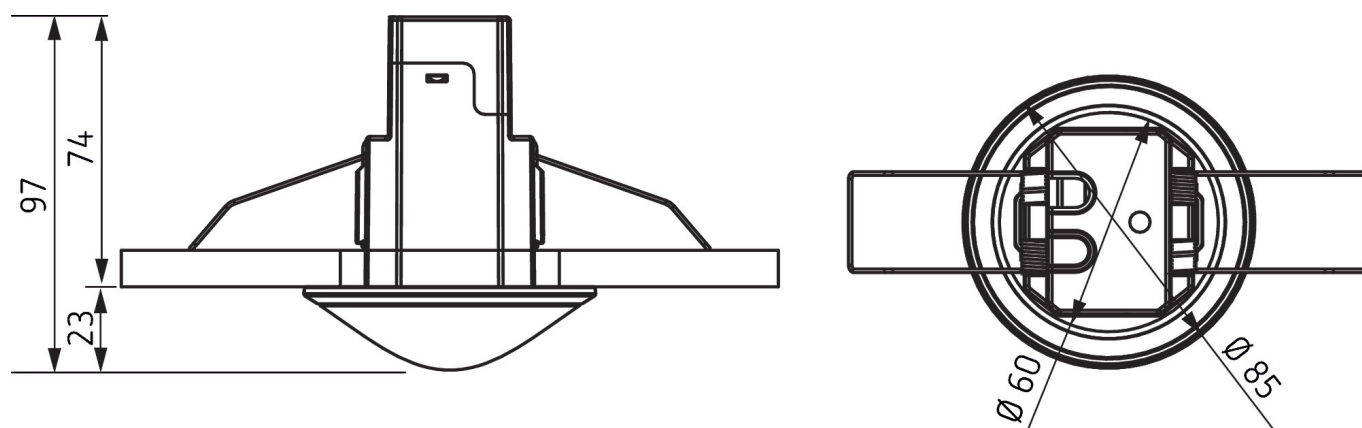

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/1030565](http://www.theben.de/produkt/1030565)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

10.08.2026  
Seite 3 von 4

# theMova S360-101 DE WH

Artikel-Nr.: 1030565

**theben**

## Zubehör

### theSenda P

Artikel-Nr.: 9070910



### theSenda S

Artikel-Nr.: 9070911



### theSenda B

Artikel-Nr.: 9070985



### Cover 85 GR

Artikel-Nr.: 9070594



### Cover 85 BK

Artikel-Nr.: 9070852



### QuickSafe Ballschutzkorb

Artikel-Nr.: 9070531

