## **Technisches Datenblatt**

## isCon®-Anschlusselemente

Artikelnummer: 5408022



- schraubbare Konfektionierung des Anschlusses für die isCon®-Leitung
  inkl. Schrumpfschlauch, Sechskant und Schraubensicherung
  geprüft bis zu 150 kA (Blitzschutzklasse II)





Edelstahl, rostfrei

#### Stammdaten


Artikelnummer	5408022	
Тур	isCon connect	
Bezeichnung 1	Anschlusselement	
Bezeichnung 2	für isCon-Leitung	
Hersteller	OBO	
Dimension	Ø23mm	
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301	
Kleinste VK-Einheit	2	
Mengeneinheit	Stück	
Gewicht	21,5 kg	
Gewichtseinheit	kg/100 St.	
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,0668 kg CO2e / 1 Stück	

# **Technisches Datenblatt**

## isCon®-Anschlusselemente





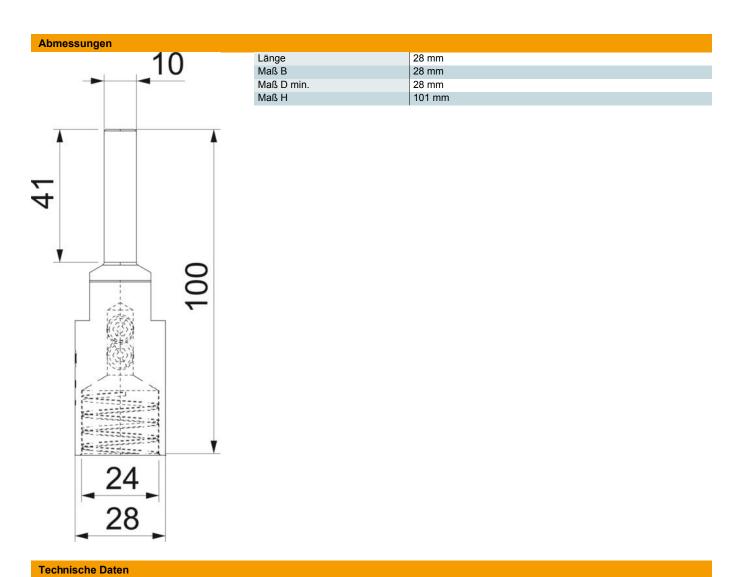

Blitzstromtragfähigkeit	H1/150 kA
Passung	23 mm
Klemmbereich max.	23 mm