

# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 60060

Artikelnummer: 6191193



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.  
4 Oberteilkammern inklusive  
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                       | 6191193                 |
| Typ                                 | WDK60060RW              |
| Bezeichnung 1                       | Wand- und Deckenkanal   |
| Bezeichnung 2                       | mit Bodenlochung        |
| Hersteller                          | OBO                     |
| Dimension                           | 60x60x2000              |
| Farbe                               | reinweiß; RAL 9010      |
| Werkstoff                           | Polyvinylchlorid        |
| Kleinste VK-Einheit                 | 32                      |
| Mengeneinheit                       | Meter                   |
| Gewicht                             | 80,3 kg                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 m                |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,607 kg CO2e / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 60060

Artikelnummer: 6191193



## Abmessungen

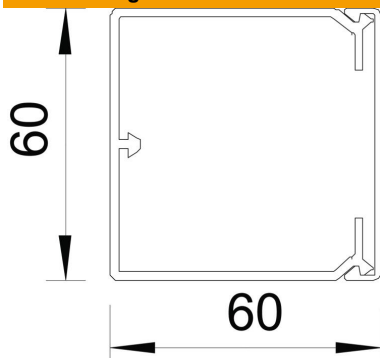

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 60 mm    |
| Höhe   | 60 mm    |

## Technische Daten

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Anzahl der festen Trennwände                                           | 0                    |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 16                   |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 13                   |
| Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 12                   |
| Anzahl der steckbaren Trennwände                                       | 1                    |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle                               | lose                 |
| Befestigungsart                                                        | Bodenlochung         |
| Funktionserhalt                                                        | nein                 |
| Halogenfrei                                                            | nein                 |
| Kabelhalteklammer                                                      | ja                   |
| Kanalverbinder                                                         | nein                 |
| Lieferung auf Rolle                                                    | nein                 |
| Nutzquerschnitt                                                        | 2863 mm <sup>2</sup> |
| Schutzart                                                              | IP30                 |
| Schutzfolie                                                            | nein                 |
| Schutzgrad IK-Code                                                     | IK04                 |
| Temperatureinsatzbereich max.                                          | 60 °C                |
| Temperatureinsatzbereich min.                                          | -5 °C                |