


# Technisches Datenblatt

## Verdrahtungskanal, Typ LK4 30025

Artikelnummer: 6178005

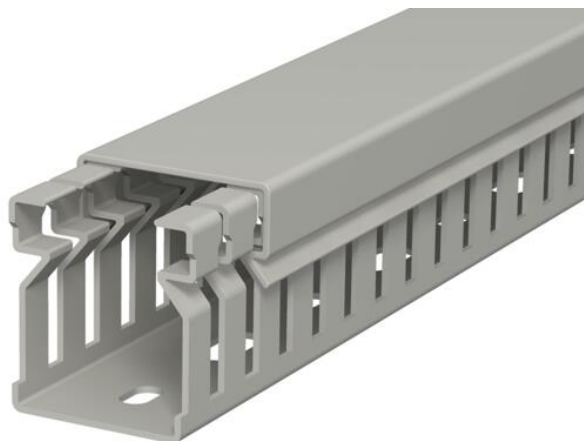

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.



**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6178005                               |
| Typ                                             | LK4 30025                             |
| Bezeichnung 1                                   | Verdrahtungskanal                     |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 30x25x2000                            |
| Farbe                                           | steingrau; RAL 7030                   |
| Werkstoff                                       | Polyvinylchlorid                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 2                                     |
| Mengeneinheit                                   | Meter                                 |
| Gewicht                                         | 28 kg                                 |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7021 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

## Verdrahtungskanal, Typ LK4 30025

Artikelnummer: 6178005



### Abmessungen

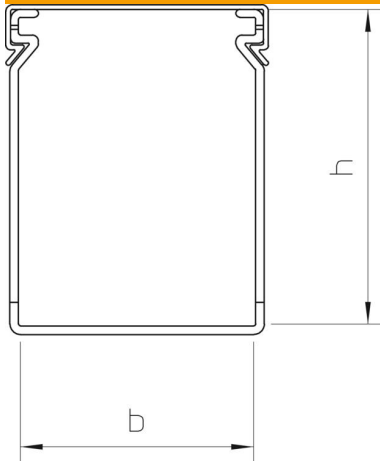

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 25 mm    |
| Höhe   | 30 mm    |

### Technische Daten

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Ausführung der Seitenwand     | geschlitzt           |
| Befestigungsart               | Bodenlochung         |
| Flexibel                      | nein                 |
| Halogenfrei                   | nein                 |
| Kriechstromfest               | ja                   |
| Mit Oberteil                  | ja                   |
| Nutzquerschnitt               | 6,82 cm <sup>2</sup> |
| Schlitzabstand                | 10 mm                |
| Schlitzbreite                 | 4 mm                 |
| Selbstverlöschend             | ja                   |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C                |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C                |