Technisches Datenblatt

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Artikelnummer: 3192245



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit Kreuzschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3). Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Ein-

schraubzeiten

gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.





Stahl

galvanisch verzinkt

Stammdaten


	,
Artikelnummer	3192245
Тур	4759 4.0x40
Bezeichnung 1	Sprint-Schraube
Bezeichnung 2	Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz
Hersteller	OBO
Dimension	4x40mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	200
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,21 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz





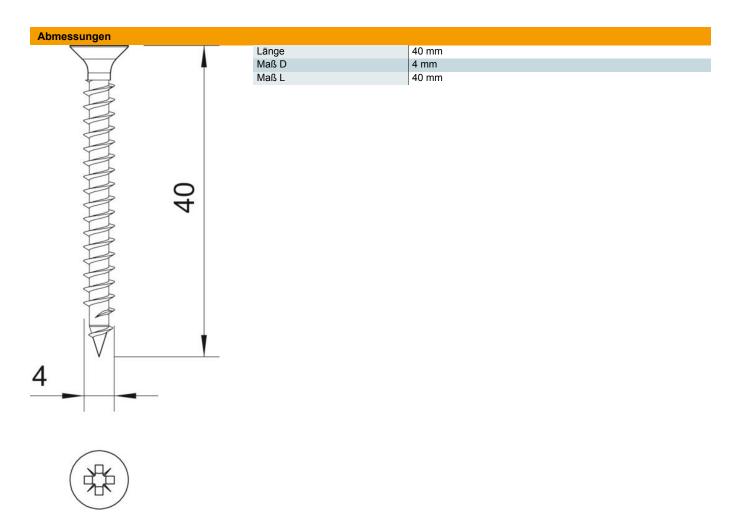

Technische Daten			
	ehärtet	ja	
	opfdurchmesser	7,5 mm	
	opfform	Senkkopf	
Sc	chrauhevetem	Pozidriy P7	