


# Technisches Datenblatt

## Trägerplatte 3 x Typ B für Montageträger

Artikelnummer: 7407824



Trägerplatte zur Aufnahme von drei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen:  
BTR: E-DAT; Dätwyler: MS und MS-N; Kerpen: VarioKeystone. Abmessung einer  
Montageöffnung in mm: 19,35/21,55 x 14,85.

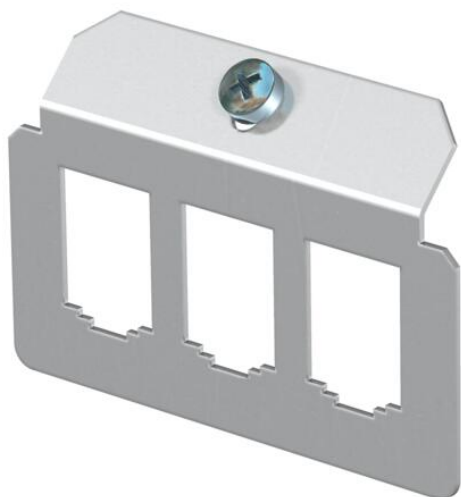


A2 Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 7407824                               |
| Typ                                             | MTM 3B                                |
| Bezeichnung 1                                   | Trägerplatte                          |
| Bezeichnung 2                                   | mit 3 x Lochbild Typ B                |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Werkstoff                                       | Edelstahl, rostfrei 1.4301            |
| Kleinste VK-Einheit                             | 1                                     |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 2,4 kg                                |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1999 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |

### Abmessungen

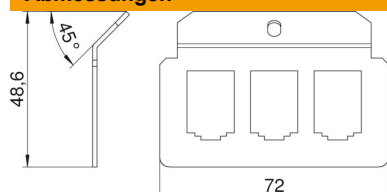

|       |       |
|-------|-------|
| Länge | 72 mm |
|-------|-------|

# Technisches Datenblatt

## Trägerplatte 3 x Typ B für Montageträger

Artikelnummer: 7407824



### Technische Daten

|                                                           |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlussmöglichkeit                                      | 3 Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: BTR: E-DAT; Dätwyler: MS und MS-N; Kerpen: VarioKeystone |
| Anzahl der einbaubaren Geräte                             | 3                                                                                                  |
| Anzahl der Zugentlastungen                                | 0                                                                                                  |
| Ausführung                                                | Trägerform                                                                                         |
| Befestigungsart                                           | aufrastbar                                                                                         |
| Beschriftungsfeld                                         | nein                                                                                               |
| Bodenbelagsschutzrahmen                                   | nein                                                                                               |
| Bodenblech                                                | nein                                                                                               |
| Bodenbündig versenkbar                                    | nein                                                                                               |
| Dichtungseinbaumöglichkeit                                | nein                                                                                               |
| Einbauöffnung für Aufflurtank                             | nein                                                                                               |
| Entkoppelbar                                              | nein                                                                                               |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau                            | ja                                                                                                 |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | ja                                                                                                 |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal            | ja                                                                                                 |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau                              | ja                                                                                                 |
| Geeignet für Unterflurkanal                               | ja                                                                                                 |
| Mit Bodenbelagsaussparung                                 | nein                                                                                               |
| Schwerlastausführung                                      | nein                                                                                               |
| Tiefe                                                     | 48,6 mm                                                                                            |
| Zugentlastungsmöglichkeit                                 | ja                                                                                                 |