# **Technisches Datenblatt**

### **Rundleiter Stahl verzinkt**

Artikelnummer: 5021103



- einsetzbar als Ableitung und Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
  entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Zinkauflage: ≥ 350 g/m² (ca. 50 µm im Mittelwert)





Stahl



tauchfeuerverzinkt

#### Stammdaten


5021103
RD 10
Rundleiter
80m Ring
OBO
10mm
Stahl
tauchfeuerverzinkt
DIN EN ISO 1461
80
Meter
63 kg
kg/100 m

# **Technisches Datenblatt**

### **Rundleiter Stahl verzinkt**

**Artikelnummer: 5021103** 



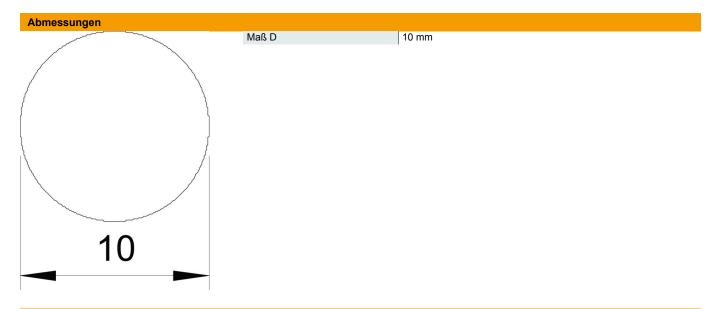

_			_	
Toc	hni	cor	lo F	)aten
166	ш	3 C I	IE L	alen

Anzahl der Einzeldrähte	1
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Normalring (ca. kg)	50
Normalring (ca. m)	80
Längentoleranz ±	5 %
Querschnitt	78 mm²
Werkstoff-Eigenschaft	sonstige
Werkstoff-Mantel	ohne