


# Technisches Datenblatt

Federdeckel, 70 mm

Artikelnummer: 2003227

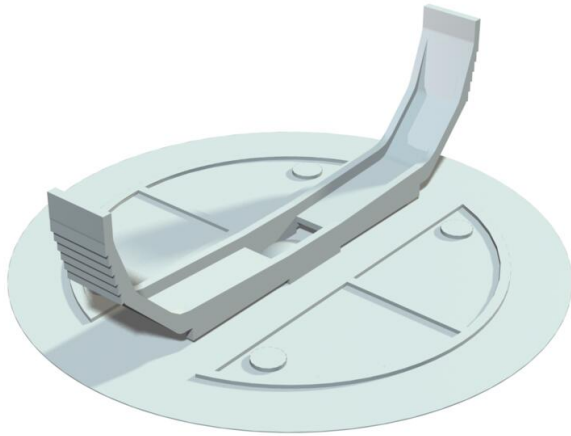

Federdeckel mit zentrisch angespritzter elastischer Spreizfeder, für Dosen mit Ø 70 mm, Deckelrand liegt plan auf, Oberfläche ist aufgeraut.



**PS** Polystyrol

## Stammdaten

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 2003227                             |
| Typ                                             | UV 70 FD                            |
| Bezeichnung 1                                   | Federdeckel                         |
| Bezeichnung 2                                   | Unterputz                           |
| Hersteller                                      | OBO                                 |
| Dimension                                       | Ø84mm                               |
| Farbe                                           | weiß                                |
| Werkstoff                                       | Polystyrol                          |
| Kleinste VK-Einheit                             | 25                                  |
| Mengeneinheit                                   | Stück                               |
| Gewicht                                         | 1,2 kg                              |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                          |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0297 kg CO <sub>e</sub> / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Federdeckel, 70 mm

Artikelnummer: 2003227



## Abmessungen

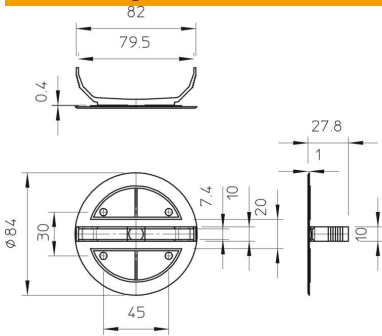

Höhe 1 mm

## Technische Daten

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Befestigungsart | Federdeckel                                          |
| flammwidrig     | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C |
| Form            | rund                                                 |
| Halogenfrei     | ja                                                   |
| Mit Schrauben   | nein                                                 |
| Plombierbar     | nein                                                 |