



Sammelhalterung mit angespritztem Befestigungselement, zum Montieren von bis zu 20 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> an Wand oder Decke. Befestigung mit Schlagdübel oder Steckdübel. Auch geeignet zum Befestigen mit gas- und akkubetriebenen Setzgeräten der Marken Bosch, Fischer und Spit (Nasendurchmesser innen Ø 7 mm). Befestigungsloch Ø 6 mm. Empfohlener Befestigungsabstand bei voller Belegung 250-400 mm, abhängig von den jeweilig gültigen nationalen Vorgaben/Normen.



**PP** Polypropylen

#### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 2205404                               |
| Typ                                             | 2031 20                               |
| Bezeichnung 1                                   | Grip-Sammelhalterung                  |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 20x NYM3x1,5                          |
| Farbe                                           | lichtgrau; RAL 7035                   |
| Werkstoff                                       | Polypropylen                          |
| Kleinste VK-Einheit                             | 50                                    |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 1,92 kg                               |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0779 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Grip 20

Artikelnummer: 2205404



### Abmessungen

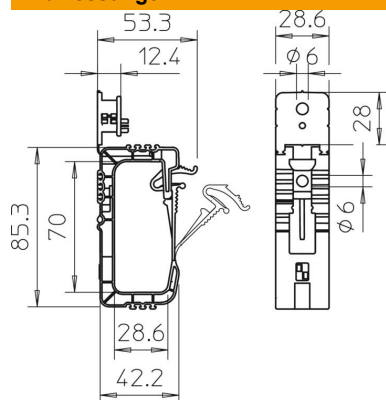

### Technische Daten

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 | 20      |
| Ausführung flammwidrig           | nein    |
| Bruchlast                        | 0,32 kN |
| Funktionserhalt                  | nein    |
| Halogenfrei                      | ja      |
| Mit Dübel                        | nein    |