# **Technisches Datenblatt**

## Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht



Artikelnummer: 1122923



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



Stahl

tauchfeuerverzinkt

#### Stammdaten


Artikelnummer	1122923
Тур	MS4121P2000FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Hersteller	OBO
Dimension	2000x41x21
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	183 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,1824 kg COe / 1 Meter

# **Technisches Datenblatt**

## Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FT, gelocht



Artikelnummer: 1122923

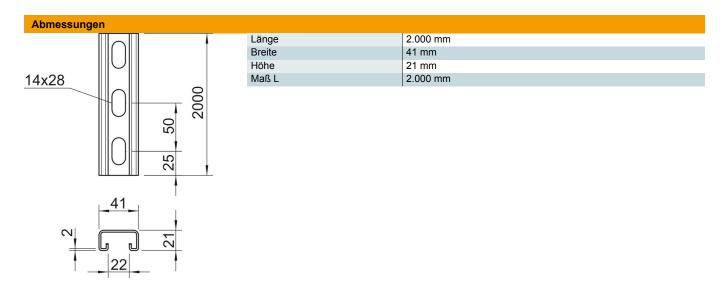

Tec	:			D-4	
Tec	:nnı	SCI	ne	เวลเ	en

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	50 mm
Funktionserhalt	ja
Lochgröße	14x28 mm
Materialstärke	2 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	ja
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	1,65 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert ly	0,95 cm
Statischer Wert Iz	4,51 cm
Statischer Wert Wy	0,89 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	2,2 cm <sup>2</sup>