

# Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDKH 60090

Artikelnummer: 6175562



Endstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanalenden.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

## Stammdaten

|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6175562                                  |
| Typ                                             | WDKH-E60090RW                            |
| Bezeichnung 1                                   | Endstück                                 |
| Bezeichnung 2                                   | halogenfrei                              |
| Hersteller                                      | OBO                                      |
| Dimension                                       | 60x90mm                                  |
| Farbe                                           | reinweiß; RAL 9010                       |
| Werkstoff                                       | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit                             | 10                                       |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                    |
| Gewicht                                         | 2,024 kg                                 |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                               |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1467 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück    |


# Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDKH 60090

Artikelnummer: 6175562



## Abmessungen

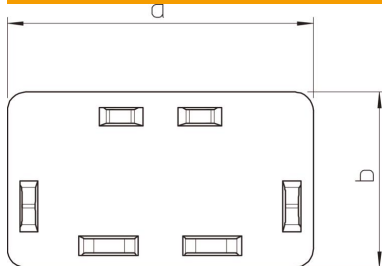

|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 27,5 mm |
| Breite | 90 mm   |
| Höhe   | 60 mm   |
| Maß a  | 90 mm   |
| Maß b  | 60 mm   |

## Technische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Ausführung                    | links/rechts |
| Befestigungsart               | aufrastbar   |
| Funktionserhalt               | nein         |
| Halogenfrei                   | ja           |
| Schutzart                     | IP30         |
| Schutzfolie                   | nein         |
| Schutzgrad IK-Code            | IK07         |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C        |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C        |