

Bus-Telefon Comfort
BTC 850-02 W

200040116-00



Produktbeschreibung

Bus-Telefon Comfort für den Siedle In-Home-Bus.

Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht, Etagenruf, Schalt-/Steuerfunktionen und interne Kommunikation.

Leistungsmerkmale:

- Gehörschutz, Mithörsperre integriert
- Rufabschaltung mit Statusanzeige
- Parallelschaltung von 4 Bus-Telefonen Comfort (Ab dem 3. Gerät ist das PRI 602-... USB und ZBVG 650-... zur Programmierung erforderlich)
- Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf
- Rufgenerator mit 11 Ruftonfolgen, inkl. Gong
- Ruflautstärke in 5 Stufen einstellbar bis max. 83 dB(A)
- Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Bus-Adern
- Türaufschaltung jederzeit möglich
- 8 LEDs zur Anzeige (z. B. Tür offen)
- 8 Funktionstasten, 7 frei programmierbar und doppelt belegbar. Funktion der Tasten beliebig zuordenbar ohne Zusatzinstallation über Bus-Adern auslösbar, z. B. für Interntelefonie
- Türrufübernahme
- Türmatik
- Rufweiterleitung
- Grundplatte mit Anschlussklemmen vorinstallierbar
- Zubehör-Parallelschaltung ZPS 850-..., um max. 4 weitere Bus-Telefone parallel zu schalten, nachrüstbar
- Zubehör-Anschaltrelais ZAR 850-... nachrüstbar
- Mit Tischzubehör ZTC 800-... als Tischgerät einsetzbar

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Betriebsspannung: | über In-Home-Bus |
| Umgebungstemperatur: | +5 °C bis +40 °C |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 106 x 201 x 46 |

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| BTC 850-02 W | Bus-Telefon Comfort | Weiß | A 200040116-00 |

Zubehör



Bus-Telefon Comfort
BTC 850-02 W

200040116

Seite 2

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|----|--------------|
| BFS/BFC 850-... | Anschlussklemme | Blau | E | 200029592-00 |
| BTC 850-... | Schrifteinlage für Tastenfunktionen | Weiß | E | 200029575-00 |
| ZAR 850-0 | Zubehör-Anschalt-Relais | Sonstiges | C | 200035272-00 |
| ZPS 850-0 | Zubehör-Parallelschaltung | Sonstiges | C | 200035273-00 |
| ZTC 800-0 W | Tischzubehör Comfort | Weiß | A | 200044473-00 |

Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|--|-------------------------------------|----------------|----|--------------|
| BTC 850-... | Schrifteinlage für Tastenfunktionen | Weiß | E | 200029575-00 |
| BTC 850-..., HTC 811-..., HT 840-... W | Gehäuse komplett | Weiß | E | 200029567-00 |
| BTC/BTCV 850-..., HTC/HTCV 811-..., HT/HTV 840-... | Sichtscheibe | Glasklar | E | 200029578-00 |
| BTS/BTC 850-... | Anschlussklemme | Blau | E | 200029590-00 |
| HT 811/840/850/870-... W | Hörer mit Federzugschnur | Weiß | E | 200029573-00 |


Bus-Telefon Comfort
BTC 850-02 W

200040116

Seite 3



Zeichnungen / Montage

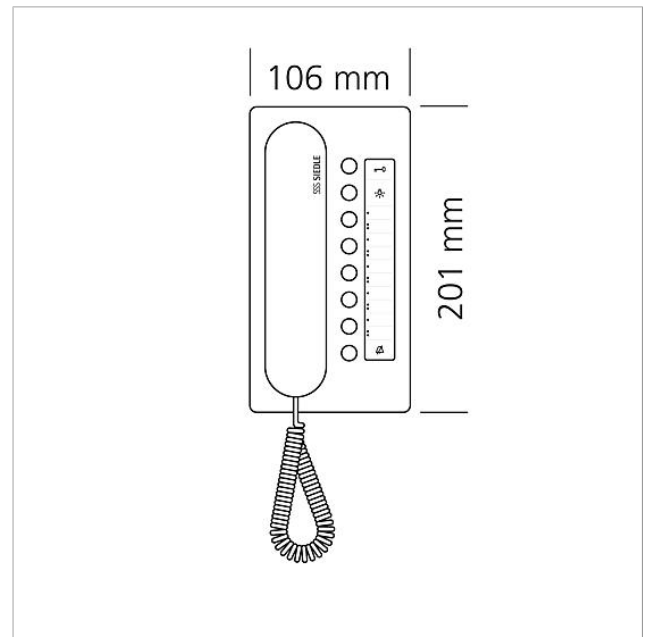



Bus-Telefon Comfort
BTC 850-02 W

200040116

Seite 4

Weitere Dokumente

| | | | |
|--|-----------------------|---------|---------------|
| BTC 850-02 Bus-Telefon Comfort | Produktinformation | 1 MB | herunterladen |
| BTC 850-02 Bus-Telefon Comfort | Bedienungsanleitung | 507 kB | herunterladen |
| BTS/BTC 850-..., HTA 811-..., HTS/HTC 811-..., HT 840 Gehäuse komplett, Hörer mit Federzugschnur | Produktinformation | 1,4 MB | herunterladen |
| BTC 850-... Bus-Telefon Comfort | Konformitätserklärung | 416 kB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität | Zusatzinformation | 43,6 kB | herunterladen |