Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141PP, Schlitz 22 mm, FT, gelocht



Artikelnummer: 1122500



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.









Stahl



tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


1122500
MS4141PP0300FT
Profilschiene
mit Seitenlochung,Schlitz 22mm
OBO
300x41x41
Stahl
tauchfeuerverzinkt
DIN EN ISO 1461
1
Stück
67 kg
kg/100 St.
1,6882 kg COe / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141PP, Schlitz 22 mm, FT, gelocht



Artikelnummer: 1122500

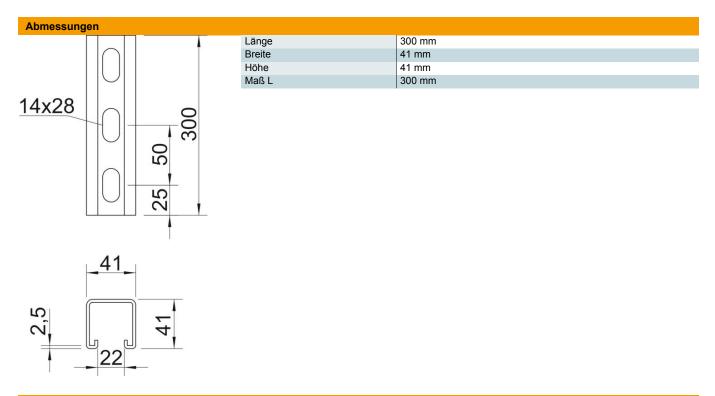

Techni	iccha	Daton
I GCIIII	ISCHE	Dateii

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	50 mm
Funktionserhalt	ja
Lochgröße	11x25 mm
Materialstärke	2,5 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	ja
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	2,42 cm ²
Statischer Wert ly	6 cm
Statischer Wert Iz	6,97 cm
Statischer Wert Wy	2,49 cm ²
Statischer Wert Wz	2,88 cm ²