

# Technisches Datenblatt

## Endstück Signa Base ES 70130

Artikelnummer: 6132778



Endstück als Formteil für den Geräteeinbaukanal Signa Base.  
Für einen sauberen Abschluss des Kanalsystems.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Stammdaten

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                       | 6132778                                  |
| Typ                                 | BRK ES70130 rws                          |
| Bezeichnung 1                       | Endstück                                 |
| Bezeichnung 2                       | SIGNA BASE 70x130 9010                   |
| Hersteller                          | OBO                                      |
| Dimension                           | 34x137x73                                |
| Farbe                               | reinweiß; RAL 9010                       |
| Werkstoff                           | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                                    |
| Gewicht                             | 5,69 kg                                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3463 kg CO2e / 1 Stück                 |


# Technisches Datenblatt

Endstück Signa Base ES 70130

Artikelnummer: 6132778



## Abmessungen

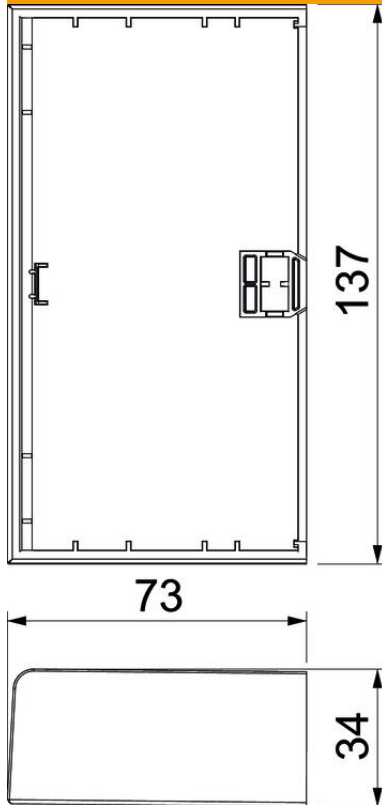

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 34 mm  |
| Breite | 137 mm |
| Höhe   | 73 mm  |

## Technische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Ausführung                    | symmetrisch  |
| Befestigungsart               | aufrastbar   |
| für Kanalbreite               | 130 mm       |
| für Kanalhöhe                 | 70 mm        |
| Geeignet für                  | links/rechts |
| Halogenfrei                   | ja           |
| Schnittkaschierung            | ja           |
| Schutzart                     | IP40         |
| Schutzfolie                   | nein         |
| Schutzgrad IK-Code            | IK07         |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C        |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C        |