


System 3000 Relaischalteinsetz 2fach

Artikelnummer 540400

EAN 4010337063766

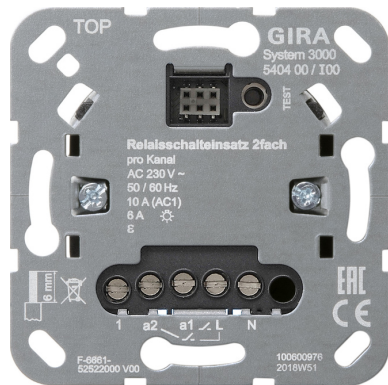

Merkmale:

- Schalten von Beleuchtungen und einphasigen Motoren.
- Adaptive Nullpunktschaltung.
- Anschluss von Nebenstellen möglich.
- Testbetrieb zur Funktionsprüfung.
- Betrieb mit Neutraleiteranschluss.

Kombination mit System 3000 Bedienaufsatz 2fach:

- Schalten von zwei unabhängige Ausgänge.
- Zeitfunktion für Ausgang a2 einstellbar.

Kombination mit System 3000 Bedienaufsatz:

- Ausgang a2 schaltet abhängig von Ausgang a1, z. B. um eine Lüftung in Abhängigkeit der Beleuchtung einzuschalten und mit Verzögerung auszuschalten.
- Einschaltverzögerung für Ausgang a2 einstellbar.
- Nachlaufzeit für Ausgang a2 einstellbar.

Hinweise:

- In Kombination mit einem Bewegungsmelderaufsatz Standard, Bedienaufsatz Memory, Jalousie- und Schaltuhr Display oder Jalousie- und Schaltuhr BT verhält sich der Relaischalteinsetz 2fach wie mit einem Bedienaufsatz.
- In Kombination mit einem Bewegungsmelderaufsatz Komfort BT oder Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz BT schaltet bei Bewegung Ausgang a1 helligkeitsabhängig und Ausgang a2 helligkeitsunabhängig und zeitverzögert ein.
- Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.

Lieferumfang:

Zubehör:

S3000 Bedienaufs.: 5360 ..
 S3000 Bedienaufs. Pfeilsymbole: 5361 ..
 Einen der nachstehenden Artikel:
 S3000 Bedienaufs. 2f: 5362 ..
 S3000 Bedienaufs. Memory: 5363 ..
 S3000 Jal.- + Schaltuhr Display: 5366 ..
 S3000 Jal.- + Schaltuhr BT: 5367 ..
 S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard: 5373 ..
 S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT: 5374 ..
 S3000 Beweg.m.aufs. 2,20 m Standard: 5375 ..
 S3000 Beweg.m.aufs. 2,20 m Komfort BT: 5376 ..
 S3000 Präsenz- + Beweg.m. 360°-Aufs. BT: 5377 02
 Gira eNet Funk Bedienaufs. Memory Pfeile: 5492 ..
 Gira eNet Funk Bedienaufs. Memory: 5493 ..

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse	
EC001588	Elektronischer Schalter

ETIM Merkmale:	
Zusammenstellung	Basiselement
Ausführung	Relais
Lastart	sonstige
Nebenstelleneingang	Ja
Lichtwertspeicher	Nein
Verwendbar mit Taste	Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder	Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein
Verwendbar mit Funktaste	Nein
Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Montageart	Unterputz
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Oberfläche	sonstige
Ausführung der Oberfläche	nicht zutreffend
Farbe	sonstige
Transparent	Nein
Nennspannung	230V
Frequenz	50-60Hz
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,079	0,058	0,088	0,11