


**Bestell-Nr.:** 59MX2CD000WA | **GTIN (EAN):** 4058352605998

**Produktbeschreibung:** Sil21,SensMoPC3S,draht



Silica® 21, Sensor-Modul PC3-S, Slave,zentrale SteuerungMontageart:  
Einsteckmontage, Montageort: an der Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil,  
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),  
Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor,  
Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,3  
GTIN (EAN): 4058352605998

**Bestell-Nr.:** 59MX2CD000WA | **GTIN (EAN):** 4058352605998

**Technische Detailbeschreibung:** Sil21,SensMoPC3S,draht



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Produkttyp: Präsenzmelder (Slave)
- Produktname: Silica® 21
- Bestell-Nr.: 59MX2CD000WA

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI 2

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Alu-Strangpreßprofil, eloxiert, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, an der Leuchte
- Montagehöhe: 2,5..5m
- Zusatz: für Anbauleuchten, für Pendelleuchten

#### **Abmessung, Gewicht**

- Breite: 53mm
- Höhe: 53mm
- Gewicht: 0,3kg



#### **Eingänge**

#### **1x PIR-Bewegungssensor**

- Anschluss: PIR-Sensor (Passiv-Infrarot)

Bestell-Nr.: 59MX2CD000WA | GTIN (EAN): 4058352605998

Maße: Sil21,SensMoPC3S,draht

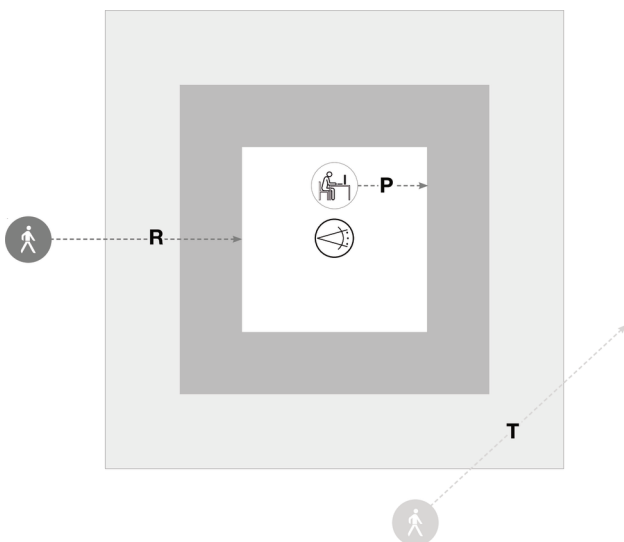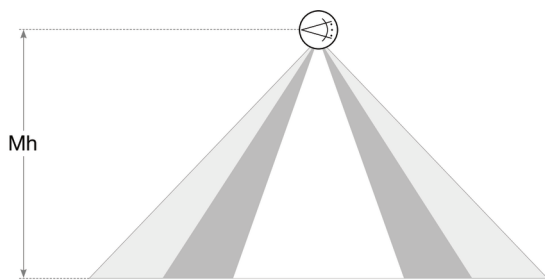

### Sensor PS3

Mh	R	T	P
2,8m	4x4m	ca. 4x5m	ca. 2x2m

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
 Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
 Stand 25.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -