


## PD-C 360bt/32 APC20 PS plus DALI-2

### Artikelnummer

EP10428289

### GTIN

4015120428289

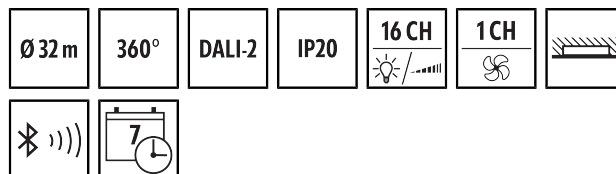

### Produktbeschreibung

- DALI-2-zertifizierter Decken-Präsenzmelder mit integrierter DALI-2-Steuereinheit und -Spannungsversorgung (250 mA)
- Raumübergreifende Lichtsteuerung von bis zu 16 Gruppen
- Leichtes Anpassen an individuelle und komplexe Raumsituationen
- Präsenz- und tageslichtabhängige Konstantlichtregelung für höchste Energieeffizienz
- 16A-Relais zum Schalten von HLK und ergänzender Beleuchtung
- 4 Tastereingänge (potenzialbehaltet)
- Vielfältige manuelle Übersteuerungsoptionen und bis zu 16 Szenen
- Automatisches Umschalten von Gruppen bei veränderter Raumnutzung
- Wochentag- und uhrzeitabhängige Steuerungsoptionen pro Gruppe
- Energiesparendes und zeitsteuerbares Abschalten von DALI-Betriebsgeräten (Power-Cut-Off)
- Schwarmfunktion für mehr Komfort am Arbeitsplatz
- Zentralfunktionen für bereichs- oder gebäudeweites Übersteuern
- Schneller Start mit Werkseinstellungen im Broadcast-Betrieb
- Individuelle Gruppen sofort betriebsbereit mit Werkseinstellungen
- Einfaches Konfigurieren per ESY-App über bidirektionale Bluetooth-Schnittstelle
- Einfaches Dokumentieren und Verwalten konfigurierter Projekte per ESY-App (z. B. als PDF-Report)
- Aufputzmontage mit Zubehör

### Bietet besondere Produktfunktionen wie:

- Raumübergreifendes und individuelles Steuern von bis zu 16 Gruppen und 16 Szenen
- Präsenz- und tageslichtabhängige Konstantlichtregelung
- Wochentag- und uhrzeitabhängige Steuerung von Funktionen
- Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-App

### Technische Daten

#### ALLGEMEIN

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Gerätekategorie       | Decken-Präsenzmelder  |
| Lieferumfang          | inklusive Linienmaske |
| Produkthinweis        | *UNDEFINED TEXT*      |
| Benutzerschnittstelle | Bluetooth, DALI-Bus   |
| Fernbedienbar         | ✓                     |
| Konformität           | CE, EAC, RoHS, WEEE   |
| Garantie              | 5 Jahre               |

#### BEFESTIGUNG

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Montageart                       | Einbau                      |
| Montageort                       | Decke                       |
| Einbaumaß                        | Einbautiefe: 80 mm, Ø 68 mm |
| Anschlussart                     | Steckklemme                 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>   |

#### GEHÄUSE

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Abmessungen | Höhe/Tiefe 126 mm, Ø 108 mm    |
| Gewicht     | 239 g                          |
| Werkstoff   | UV-stabilisiertes Polycarbonat |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Schutzart                     | IP20                          |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C...+50 °C               |
| Relative Luftfeuchte          | 5 - 93 %, nicht kondensierend |
| Farbe                         | weiß, ähnlich RAL 9010        |

#### ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Steuerungssystem           | DALI-2               |
| Nennspannung               | 230 V ~ / 50 - 60 Hz |
| Ausgangsspannung           | 16 V DC              |
| Einschaltstrom             | 20 A / 110 µs        |
| Ausgangsstrom              | 250 mA               |
| Leerlaufstrom DALI         | 2 mA                 |
| Spitzenstrom DALI          | 2 mA                 |
| Leistungsaufnahme          | 5 W                  |
| Standby-Verbrauch          | < 0,4 W              |
| Sendeleistung Bluetooth LE | 8 dBm                |

#### SENSORIK

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Erfassungswinkel          | 360°   |
| Erfassungsreichweite quer | Ø 32 m |

## PD-C 360bt/32 APC20 PS plus DALI-2

### Artikelnummer

EP10428289

### GTIN

4015120428289

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Erfassungsreichweite frontal        | Ø 11 m                                                 |
| Erfassungsreichweite Präsenzbereich | Ø 8 m                                                  |
| Erfassungsbereich                   | bis zu 805 m <sup>2</sup>                              |
| Reichweitenanpassung                | mechanisch durch beiliegende zuschneidbare Linsenmaske |
| Empf. Montagehöhe                   | 3 m                                                    |
| Max. Montagehöhe                    | 10 m                                                   |
| Lichtmessung                        | Mischlicht                                             |
| Helligkeitswert                     | 5 – 2000 lx                                            |

### KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Anzahl HLK-Kanäle         | 1                            |
| Anzahl Lichtgruppen       | 16                           |
| Tastereingang Beleuchtung | 4                            |
| Slave-Eingang             | -                            |
| Modus                     | Halbautomatik, Vollautomatik |

### Werkseinstellungen

#### ALLGEMEIN

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Sensitivität                           | 100 % |
| Lichtleistung Nachleuchten             | 30 %  |
| Dauer Nachleuchten                     | 5 min |
| Orientierungslicht EIN                 | -     |
| Orientierungslicht Helligkeitsabhängig | ✓     |
| Orientierungslicht Schaltschwelle      | 10 lx |
| Regeldifferenz (%)                     | 0 %   |
| Einschaltwert Lichtleistung            | 50 %  |

### Zubehör

| Produktbezeichnung                  | Artikelnummer | Produktbeschreibung                                                                                             | GTIN          |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Abdeckung</b>                    |               |                                                                                                                 |               |
| COMPACT COVER SET 24/32 SR          | EP10425431    | Abdeck-Set für COMPACT Serie, 24 m / 32 m, bestehend aus Abdeckblende und Designring, silber                    | 4015120425431 |
| COMPACT COVER SET 24/32 BK          | EP00007491    | Abdeck-Set für COMPACT Serie, 24 m / 32 m, bestehend aus Abdeckblende und Designring, schwarz                   | 4015120007491 |
| COMPACT COVER SET 8 SR              | EP10425936    | Abdeck-Set für COMPACT Serie, 8 m, bestehend aus Abdeckblende und Designring, Edelstahl-Optik, ähnlich RAL 9006 | 4015120425936 |
| <b>Aktor</b>                        |               |                                                                                                                 |               |
| ACTUATOR 1x 8A DALI-2               | EP10427398    | DALI-2 ACTUATOR mit integriertem Relaiskontakt für DALI-2-Befehle gemäß IEC 62386-208 (DALI-Gerätetyp 7, DT7)   | 4015120427398 |
| <b>Befestigung</b>                  |               |                                                                                                                 |               |
| COMPACT APC MOUNTING BOX IP54 SM GY | EP10427183    | Aufputzdose IP54 für COMPACT APC DALI-2                                                                         | 4015120427183 |
| COMPACT APC MOUNTING BOX IP54 SM BK | EP10427190    | Aufputzdose IP54 für COMPACT APC DALI-2                                                                         | 4015120427190 |
| COMPACT APC MOUNTING BOX IP20 SM WH | EP10426278    | Aufputzdose IP20 für COMPACT APC DALI-2                                                                         | 4015120426278 |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstantlichtregelung     | ✓                                                                                                                                                                                                                                        |
| Integrierte Zeitschaltuhr | ✓                                                                                                                                                                                                                                        |
| DALI-2 Gerätetyp          | Steuergerät nach -103, Betriebsgerät -208 (Schaltaktor), Eingabegerät nach -301 (Taster), Eingabegerät nach -302 (Schalter, Absolutwerte), Eingabegerät nach -303 (Präsenz- und Bewegungsmelder), Eingabegerät nach -304 (Lichtsensoren) |
| Kanal                     | <b>C1-C16, HLK</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| Funktion                  | Regeln, Steuern, Dimmen, Schalten                                                                                                                                                                                                        |
| Schaltleistung            | 230 V/50 Hz<br>2300 W/10 A (cos phi = 1)<br>1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)<br>600 W LED                                                                                                                                                     |
| Schaltkontakt             | Schließer / potenzialfrei                                                                                                                                                                                                                |
| Tastereingang             | ✓                                                                                                                                                                                                                                        |
| Impulsfunktion            | -                                                                                                                                                                                                                                        |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Szene Ein / Aus     | -     |
| Lichtleistung Szene | 100 % |

### KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)



|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Kanal                                | <b>C1 Beleuchtung</b> |
| Betriebsmodus                        | Vollautomatik         |
| Helligkeitssollwert / Schaltschwelle | 500 lx                |
| Nachlaufzeit                         | 5 min                 |
| Orientierungslicht Lichtleistung     | 10 %                  |

## PD-C 360bt/32 APC20 PS plus DALI-2

**Artikelnummer**      **GTIN**  
EP10428289              4015120428289

### Zubehör

| Produktbezeichnung                     | Artikelnummer | Produktbeschreibung                                                                                                                      | GTIN          |
|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Betriebsgerät, Signalverstärker</b> |               |                                                                                                                                          |               |
| EXPANDER FM PS DALI-2                  | EP10429927    | DALI-2-Erweiterung (Expander) für die Steuerung zusätzlicher DALI-2-Betriebsgeräte über eine einzige DALI-Adresse                        | 4015120429927 |
| EXPANDER PS DALI-2                     | EP10429934    | Universelle DALI-2-Erweiterung (Expander) für die Steuerung zusätzlicher DALI-2-Betriebsgeräte über eine einzige DALI-Adresse            | 4015120429934 |
| <b>Decken-Präsenzmelder</b>            |               |                                                                                                                                          |               |
| PD-C 360/32 BMS DALI-2                 | EP10424885    | DALI-2-zertifizierter Decken-Präsenzmelder als Eingabegerät für DALI-2-Beleuchtungsanlagen                                               | 4015120424885 |
| PD-C 360/8 BMS DALI-2                  | EP10428203    | DALI-2-zertifizierter Decken-Präsenzmelder als Eingabegerät für DALI-2-Beleuchtungsanlagen                                               | 4015120428203 |
| PD-C 360/24 BMS DALI-2                 | EP10428210    | DALI-2-zertifizierter Decken-Präsenzmelder als Eingabegerät für DALI-2-Beleuchtungsanlagen                                               | 4015120428210 |
| <b>Schutz</b>                          |               |                                                                                                                                          |               |
| BASKET GUARD ROUND LARGE               | EM10425608    | Schutzkorb für Präsenz- und Bewegungsmelder sowie Rauchmelder, Ø 180 mm, Höhe 90 mm                                                      | 4015120425608 |
| <b>Signalverstärker</b>                |               |                                                                                                                                          |               |
| REPEATER PS DALI-2                     | EP10429996    | Universeller DALI-2-Signalverstärker (Repeater) mit integrierter Busspannungsversorgung (150 mA) zur Erweiterung der DALI-Leitungslänge. | 4015120429996 |
| REPEATER PS IEC 62386                  | EP10431371    | Universeller Signalverstärker (Repeater) mit integrierter Busspannungsversorgung (150 mA) zur Erweiterung der DALI-Leitungslänge.        | 4015120431371 |
| <b>Taster</b>                          |               |                                                                                                                                          |               |
| PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH               | EP10431630    | 8-fach-Taster für DALI-2                                                                                                                 | 4015120431630 |
| PUSH BUTTON x6 DALI-2 WH               | EP10431623    | 6-fach-Taster für DALI-2                                                                                                                 | 4015120431623 |
| PUSH BUTTON x4 DALI-2 WH               | EP10431616    | 4-fach-Taster für DALI-2                                                                                                                 | 4015120431616 |
| PUSH BUTTON x2 DALI-2 WH               | EP10431609    | 2-fach-Taster für DALI-2                                                                                                                 | 4015120431609 |

| Maßzeichnung                                                                        | Erfassungsbereiche                                                                   | Erfassungsreichweite            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
|  |  | <div>■ Quer (A)</div>           | Ø 32 m |
|                                                                                     |                                                                                      | <div>■ Frontal (B)</div>        | Ø 11 m |
|                                                                                     |                                                                                      | <div>■ Präsenzbereich (C)</div> | Ø 8 m  |

## PD-C 360bt/32 APC20 PS plus DALI-2


### Artikelnummer

EP10428289

### GTIN

4015120428289

### Schaltplan

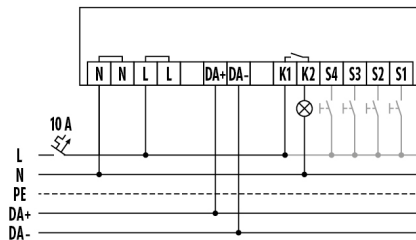

Standardbetrieb mit optionaler Ansteuerung durch Schließbaster.

### Ausführliche Produktbeschreibung

- DALI-2-zertifizierter Decken-Präsenzmelder mit integrierter DALI-2-Steuereinheit und -Spannungsversorgung (250 mA)
- Raumübergreifende Lichtsteuerung von bis zu 16 Gruppen
- Leichtes Anpassen an individuelle und komplexe Raumsituationen
- Präsenz- und tageslichtabhängige Konstantlichtregelung für höchste Energieeffizienz
- 16A-Relais zum Schalten von HLK und ergänzender Beleuchtung
- 4 Tastereingänge (potenzialbehaftet)
- Vielfältige manuelle Übersteuerungsoptionen und bis zu 16 Szenen
- Automatisches Umschalten von Gruppen bei veränderter Raumnutzung
- Wochentag- und uhrzeitabhängige Steuerungsoptionen pro Gruppe
- Energiesparendes und zeitsteuerbares Abschalten von DALI-Betriebsgeräten (Power-Cut-Off)
- Schwarmfunktion für mehr Komfort am Arbeitsplatz
- Zentralfunktionen für bereichs- oder gebäudeweites Übersteuern
- Schneller Start mit Werkseinstellungen im Broadcast-Betrieb
- Individuelle Gruppen sofort betriebsbereit mit Werkseinstellungen
- Einfaches Konfigurieren per ESY-App über bidirektionale Bluetooth-Schnittstelle
- Einfaches Dokumentieren und Verwalten konfigurierter Projekte per ESY-App (z. B. als PDF-Report)
- Aufputzmontage mit Zubehör