DATENBLATT



PD-C 360/8 Slave

Artikelnummer

GTIN

EP10055379

4015120055379





Produktbeschreibung

- "Slave"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders mit **360**° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen
- Anschluss des "Slave"-Melders ist an viele Präsenzmelder der Serie PD-C möglich



Technische Daten

ALLGEMEIN

Gerätekategorie	Decken-Präsenzmelder
Lieferumfang	inklusive Linsenmaske
Produkthinweis	*UNDEFINED TEXT*
Fernbedienbar	-
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm

Decke

Steckklemme

1,5 - 2,5 mm²

Einbautiefe: 24 mm, Ø 60 mm

GEHÄUSE

Montageort Einbaumaß

Anschlussart

Anschließbarer Leiterquerschnitt

GLIIAUJL	
Abmessungen	Höhe/Tiefe 62 mm, Ø 108 mm
Gewicht	125 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C+50 °C
Relative Luftfeuchte	5 – 93 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem

Schutzklasse		
Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz	
Leistungsaufnahme	0,3 W	
SENSORIK		
Erfassungswinkel	360°	
Erfassungsreichweite quer	Ø8m	
Erfassungsreichweite frontal	Ø6m	
Erfassungsreichweite Präsenzbereich	Ø4m	
Erfassungsbereich	bis zu 50 m²	
Empf. Montagehöhe	3 m	
Max. Montagehöhe	5 m	
Lichtmessung	keine	

ON/OFF

KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)

Tastereingang HLK	-
Slave-Eingang	\checkmark
Konstantlichtregelung	-
Kanal	C1 Beleuchtung
Funktion	nicht relevant
Schaltkontakt	Bus-System
Tastereingang	-
Impulsfunktion	-

Werkseinstellungen

DATENBLATT



PD-C 360/8 Slave

Artikelnummer GTIN


EP10055379 4015120055379

ALLGEMEIN		
Sensitivität	100 %	
KANÄLE (BELEUCHTUNG / H	LK)	
Kanal	C1 Beleuchtung	

Betriebsmodus	Vollautomatik
Helligkeitssollwert / Schaltschwelle	400 lx
Nachlaufzeit	5 min

Zubehör

Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
EP10425936	Abdeck-Set für COMPACT Serie, 8 m, bestehend aus Abdeckblende und Designring, Edelstahl-Optik, ähnlich RAL 9006	4015120425936
EP00007521	Abdeck-Set für COMPACT Serie, 8 m, bestehend aus Abdeckblende und Designring, schwarz	4015120007521
EP10425370	Aufputzdose für COMPACT Serie, IP20, weiß	4015120425370
EP10425387	Aufputzdose für COMPACT Serie, IP20, silber	4015120425387
EP10425912	Aufputzdose für COMPACT Serie, IP54, silber	4015120425912
EP10425905	Aufputzdose für COMPACT Serie, IP54, weiß	4015120425905
EP10425929	Deckeneinbau-Set bestehend aus Einbaubügel und Staubschutzdose, 62 mm	4015120425929
EP10426940	Aufputzdose für COMPACT Serie, IP54, schwarz	4015120426940
EP10426933	Aufputzdose für COMPACT Serie, IP20, schwarz	4015120426933
EP10426988	Filter zur Entstörung induktiver Lasten, wie z. B. Relais, Schütze, Leuchtstofflampen und Transformatoren	4015120426988
EM10425615	Schutzkorb für Präsenz- und Bewegungsmelder sowie Rauchmelder, Ø 165 mm, Höhe 70 mm	4015120425615
EM10425608	Schutzkorb für Präsenz- und Bewegungsmelder sowie Rauchmelder, Ø 180 mm, Höhe 90 mm	4015120425608
EP10426216	Aufputzdose für COMPACT Serie, IP54, weiß	4015120426216
	EP10425936 EP00007521 EP10425370 EP10425387 EP10425912 EP10425905 EP10426940 EP10426940 EP10426933 EP10426988	EP10425936 Abdeck-Set für COMPACT Serie, 8 m, bestehend aus Abdeckblende und Designring, Edelstahl-Optik, ähnlich RAL 9006 EP00007521 Abdeck-Set für COMPACT Serie, 8 m, bestehend aus Abdeckblende und Designring, schwarz EP10425370 Aufputzdose für COMPACT Serie, IP20, weiß EP10425387 Aufputzdose für COMPACT Serie, IP20, silber EP10425912 Aufputzdose für COMPACT Serie, IP54, silber EP10425905 Aufputzdose für COMPACT Serie, IP54, weiß EP10425929 Deckeneinbau-Set bestehend aus Einbaubügel und Staubschutzdose, 62 mm EP10426940 Aufputzdose für COMPACT Serie, IP54, schwarz EP10426933 Aufputzdose für COMPACT Serie, IP20, schwarz EP10426988 Filter zur Entstörung induktiver Lasten, wie z. B. Relais, Schütze, Leuchtstofflampen und Transformatoren EM10425615 Schutzkorb für Präsenz- und Bewegungsmelder sowie Rauchmelder, Ø 165 mm, Höhe 70 mm EM10425608 Schutzkorb für Präsenz- und Bewegungsmelder sowie Rauchmelder, Ø 180 mm, Höhe 90 mm

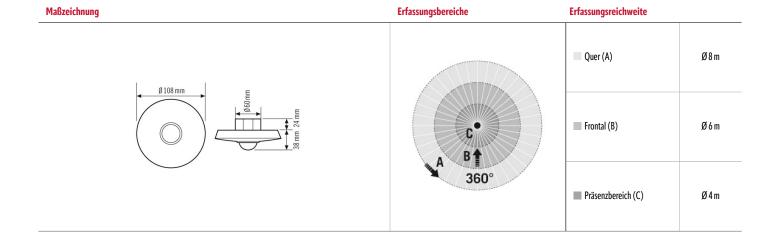

DATENBLATT




PD-C 360/8 Slave

Artikelnummer GTIN

EP10055379 4015120055379

Schaltplan

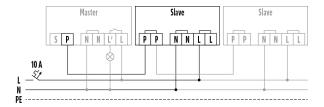

Master-Slave-Schaltung für Präsenzmelder: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.

Ausführliche Produktbeschreibung

- "Slave"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders mit 360°
 Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser f
 ür eine kosteng
 ünstige Systemerweiterung mit bis zu 10
 weiteren Nebenstellen
- Abschaltung der LED per DIP-Schalter möglich
- Ausblendung von Störquellen durch Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter
- Standardausführung als Unterputzgerät
- Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör
- Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar (in der Farbe "silber" als Zubehör erhältlich)
- Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske
- Anschluss des "Slave"-Melders ist an folgende Präsenzmelder möglich: PD-C360i/8. PD-C360i/8plus, PD-C360i/24, PD-C360i/24plus, PD-C360i/8 DIMplus, PD-C360i/24 DIMplus, PD-C360i/24 DUOplus, PD-C360i/24 DRY, PD-C360i/8 Dali, PD-C360i/24 Dali