DATENBLATT



PD-C 360/8 Slave FM

Artikelnummer

GTIN

EP10426971

4015120426971





Produktbeschreibung

- "Slave"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders mit **360°** Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen
- Anschluss des "Slave"-Melders ist an viele Präsenzmelder der Serie PD-C möglich

Technische Daten

| | (, | ы | M | EI | Ν |
|--|----|---|---|----|---|
| | | | | | |

| Gerätekategorie | Decken-Präsenzmelder | |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| Lieferumfang | inklusive Linsenmaske | |
| Produkthinweis | *UNDEFINED TEXT* | |
| Fernbedienbar | - | |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE | |
| Garantie | 5 Jahre | |
| BEFESTIGUNG | | |
| Montageart | Einbau | |
| Montageort | Decke | |
| Einbaumaß | Einbautiefe: 90 mm, Ø 68 mm | |
| Anschlussart | Steckklemme | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1,5 - 2,5 mm ² | |
| GEHÄUSE | | |
| Abmessungen | Höhe/Tiefe 98 mm, Ø 108 mm | |
| Gewicht | 151 g | |
| Werkstoff | UV-stabilisiertes Polycarbonat | |
| Schutzart | IP20 | |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C+50 °C | |
| Relative Luftfeuchte | 5 – 93 %, nicht kondensierend | |
| Farbe | weiß, ähnlich RAL 9010 | |

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

| Steuerungssystem | ON/OFF |
|-------------------------------------|-----------------|
| Schutzklasse | II |
| Nennspannung | 230 V ~ / 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 0,3 W |
| SENSORIK | |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Erfassungsreichweite quer | Ø8 m |
| Erfassungsreichweite frontal | Ø6m |
| Erfassungsreichweite Präsenzbereich | Ø 4 m |
| Erfassungsbereich | bis zu 50 m² |
| Empf. Montagehöhe | 3 m |
| Max. Montagehöhe | 5 m |
| Lichtmessung | keine |
| KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK) | |
| Tastereingang HLK | - |
| Slave-Eingang | \checkmark |
| Konstantlichtregelung | - |
| Kanal | C1 Beleuchtung |
| Funktion | nicht relevant |
| Schaltkontakt | Bus-System |
| Tastereingang | - |
| Impulsfunktion | - |

Werkseinstellungen

DATENBLATT



PD-C 360/8 Slave FM

Artikelnummer

GTIN

EP10426971

....


4015120426971

| ALLGEMEIN | | |
|----------------------------|-------|--|
| Sensitivität | 100 % | |
| KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK) | | |
| KANALE (BELEUCHTUNG / HLK) | | |

| Betriebsmodus | Vollautomatik |
|--------------------------------------|---------------|
| Helligkeitssollwert / Schaltschwelle | 400 lx |
| Nachlaufzeit | 5 min |

Zubehör

| Produktbezeichnung | Artikelnummer | r Produktbeschreibung | |
|---------------------------------|---------------|---|---------------|
| Abdeckung | | | |
| COMPACT COVER SET 8 BK | EP00007521 | Abdeck-Set für COMPACT Serie, 8 m, bestehend aus Abdeckblende und Designring, schwarz | |
| COMPACT COVER SET 8 SR | EP10425936 | Abdeck-Set für COMPACT Serie, 8 m, bestehend aus Abdeckblende und Designring, Edelstahl-Optik, ähnlich RAL 9006 | |
| Befestigung | | | |
| COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK | EP10426933 | Aufputzdose für COMPACT Serie, IP20, schwarz | 4015120426933 |
| COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK | EP10426940 | Aufputzdose für COMPACT Serie, IP54, schwarz | 4015120426940 |
| COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR | EP10425912 | Aufputzdose für COMPACT Serie, IP54, silber | 4015120425912 |
| COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH | EP10425905 | Aufputzdose für COMPACT Serie, IP54, weiß | 4015120425905 |
| COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR | EP10425387 | Aufputzdose für COMPACT Serie, IP20, silber | 4015120425387 |
| COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH | EP10425370 | Aufputzdose für COMPACT Serie, IP20, weiß | |
| Elektrisches Zubehör | | | |
| FILTER 230 V | EP10426988 | Filter zur Entstörung induktiver Lasten, wie z. B. Relais, Schütze, Leuchtstofflampen und Transformatoren | 4015120426988 |
| Fernbedienung | | | |
| ESY-Pen | EP10425356 | ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten | |
| Schutz | | | |
| BASKET GUARD ROUND SMALL | EM10425615 | Schutzkorb für Präsenz- und Bewegungsmelder sowie Rauchmelder, Ø 165 mm, Höhe 70 mm | 4015120425615 |

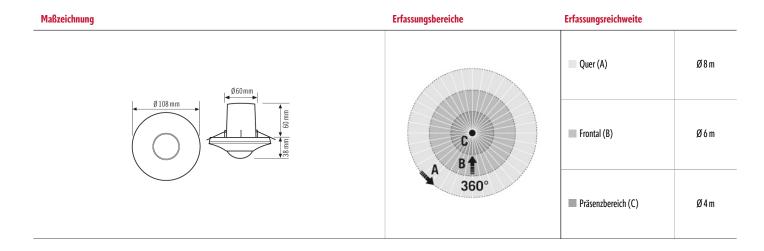

DATENBLATT




PD-C 360/8 Slave FM

Artikelnummer GTIN

EP10426971 4015120426971

Schaltplan

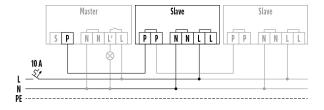

Master-Slave-Schaltung für Präsenzmelder: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.

Ausführliche Produktbeschreibung

- "Slave"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders mit 360°
 Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen
- Abschaltung der LED per DIP-Schalter möglich
- Ausblendung von Störquellen durch Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter
- Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar (in der Farbe "silber" als Zubehör erhältlich)
- Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske
- Anschluss des "Slave"-Melders ist an folgende Präsenzmelder möglich: PD-C360i/8. PD-C360i/8plus, PD-C360i/24plus, PD-C360i/8 DIMplus, PD-C360i/24 DIMplus, PD-C360i/24 DIVOplus, PD-C360i/24 DRY, PD-C360i/8 Dali, PD-C360i/24 Dali