

Yslo Flex io

Funkantrieb für Klappläden



Anwendung: Klappläden

Lieferumfang: Antriebsmodul(e), drei-teiliges Aluminiumgehäuse, Arme aus rostfreiem Stahl, Gleitschienen aus stranggepresstem Aluminium, Befestigungsmaterial, 1x Wandsender Smoove 1 io O/C weiß


Das Yslo Flex io Antriebskit ist erhältlich in verschiedenen Farbkombinationen. Es ist optimal integrierbar in das Somfy io-System inkl. der Steuerung mit Hilfe von Wittersensoren. Auch schwer erreichbare Klappläden lassen sich komfortabel per Funksteuerung bedienen.

- Einbaufertiges Kit zur schnellen Montage unter dem Fenstersturz
- Flexibler Einsatz für alle gängigen Fenstergrößen ab 145 mm Laibungstiefe (Fensterbreite 88-152 cm bei 2-flügeligen und 59-100 cm bei 1-flügeligen Klappläden)
- Automatisches Einlernen der Endlagen
- Einstellungen per Funksender möglich
- Geeignet für Klappläden aus Holz, PVC und Aluminium
- Individuell einstellbare Lieblingsposition der Klappläden ("my-Position")
- Mit Hinderniserkennung und Anfrierschutz
- Schließvorgang wird zum Ende hin langsamer: Schutz vor Fingerquetschungen
- Schutz vor Sturmschäden durch mechanische Sicherungen
- Optionale Batterie (Art.-Nr. 9001001) erhältlich für einen Betrieb bei Stromausfall

Bezeichnung	Nm	U/min	Leistung in W	Farbe Gehäuse	Farbe Dreharme	VE	Art.-Nr.
Yslo Flex io weiß/schwarz für 1 Flügel				weiß	schwarz		1240177
Yslo Flex io weiß/weiß für 1 Flügel	4	1,4	50	weiß	weiß	1	1240178
Yslo Flex io braun/schwarz für 1 Flügel				braun	schwarz		1240179
Yslo Flex io weiß/schwarz für 2 Flügel				weiß	schwarz		1240174
Yslo Flex io weiß/weiß für 2 Flügel	4	1,4	50	weiß	weiß	1	1240175
Yslo Flex io braun/schwarz für 2 Flügel				braun	schwarz		1240176

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V - 50 Hz
Betriebstemperatur	-20 bis 60 °C
Schutzart	IP 24
Schutzklasse	II
Funkfrequenz	868-870 MHz
Maße	96 x 70 mm
Anschlüsse	3 m Kabel (zweidrig) 0,75 mm ²

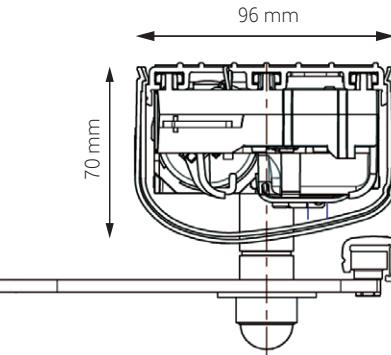

Installationsprinzip

