

Soliris Smoove Uno

Zeit-, Wind- und Sonnenautomatik



Ermöglicht die automatische (zeit-, wind- und helligkeitsabhängige) sowie die manuelle Steuerung eines verdrahteten Antriebs

- Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Messung der Windgeschwindigkeit und Sonnenintensität über kombinierten Sensor
- Einfaches Einstellen des Wind- und Helligkeitsschwellenwertes am Steuergerät
- Vereint alle Funktionen und Vorteile der Programmschaltuhr Chronis Smoove Uno S
- Kombinierbar mit marktüblichem Raumthermostat, um die Sonnenenergie zur Raumheizung in der kalten Jahreszeit zu nutzen
- Kombinierbar mit einem Regensensor (Art.-Nr. 9016345)
- Wahlweise mit Funksonnensensor Sunis WireFree II io oder kabelgebundenem Sensor
- Dämmerungsautomatik über hinterlegte Sonnenverlaufszeiten (Cosmic)
- Mit allen Smoove Rahmen bzw. Aufputzkappen kombinierbar

Anwendung: Raffstore, Senkrechtmarkise, Markise, Pergola

Lieferumfang: Kit enthält Motorsteuergerät mit Zeit-, Wind- und Sonnenautomatik, inkl. Wind-Sonnensensor. Somfy Smoove Rahmen separat erhältlich.

Bezeichnung


	VE	Art.-Nr.
Soliris Smoove Uno Pure White Kit		1818317
Soliris Smoove Uno Pure White Kit inkl. Smoove Rahmen Pure		1818318
Soliris Smoove Uno Pure White (ohne Sensor und Rahmen)	1	1818313
Soliris Sensor (ohne Steuergerät und Kabel)		9154080
Eck- und Mastmontagewinkel für Sensor		9708644
Sunis WireFree II io		1818285
Ondeis 230 V AC		9016345

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V - 50 Hz
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C
Umgebung	trockene Wohnräume
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Maße	- 50 x 50 x 20 mm (Bedienteil mit Display) - 43 x 43 x 33 mm (Schaltnetzteil)
Laufzeit Antrieb	max. 6 min
Schaltkontaktebelastbarkeit Relais	3 A / cos phi > 0,9



Funktionsprinzip

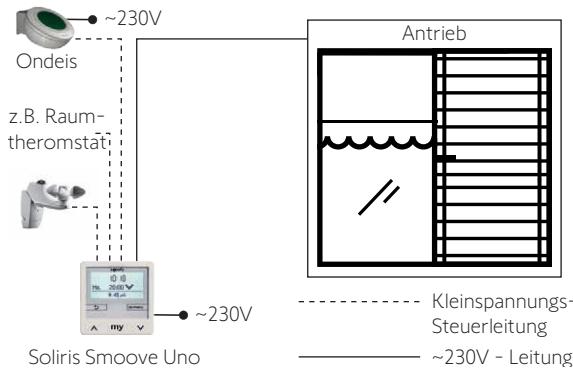

Anschluss

