

Externer 24 V DC RTS-Funkempfänger

Funkempfänger im Aufputzgehäuse für 24 V Innensonnenschutz



- Einzigartige Jalousie-Wendefunktion über Soliris Variation RTS II Handsender
- Kompatibel mit RTS-Sonnensensoren
- Einzel- und Gruppenbefehle möglich
- Automatische Wendefunktion für Jalousien und eine "my"-Lieblingsposition möglich
- Bei Rolloanwendungen zwei "my"-Lieblingspositionen einstellbar

Bitte beachten: Spannungsversorgung nur mit geregelten Netzteilen. Bei Anschluss des Funkempfängers an ein Netzteil muss auf die korrekte Polarität (+ / -) geachtet werden.

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Externer 24 V DC RTS-Funkempfänger	1	1870135


Anwendung: Innensonnenschutz

Technische Daten


Betriebsspannung	24 V DC
Schaltstrom	max. 1,3 A
Betriebstemperatur	5 bis 40 °C
Schutzart	IP 20
Funkfrequenz	433,42 MHz
Maße	150 x 25 x 25 mm



Funktionsprinzip

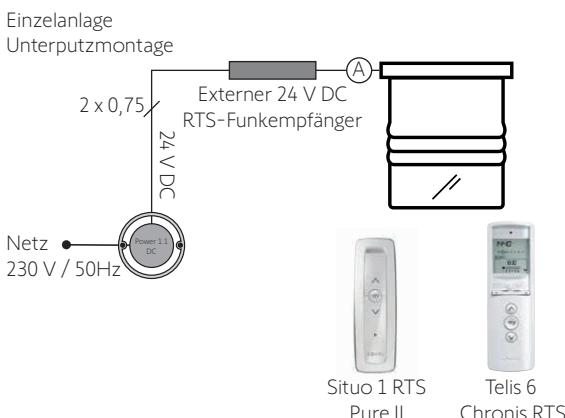

Anschluss

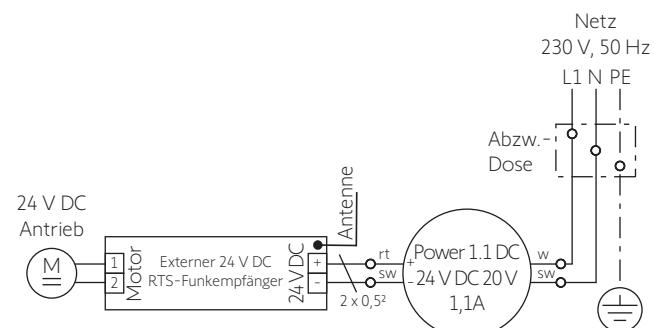

Hinweis:
Bei Anschluss des Funkempfängers an ein Netzteil muss auf die korrekte Polarität (+ / -) geachtet werden.