

Relay 230 V Dry Contact (potentialfrei)

Potentialtrennrelais



Potentialtrennrelais um Baugruppen mit verschiedenen Spannungen/Potentialen zu verknüpfen. Das Relais wird zwischen Smoove Uno A/M io und Antrieb mit eigener Spannungsversorgung geschaltet.

- 24 V DC Fensterantriebe können in Kombination mit Smoove Uno A/M io in die Smart-Home-Zentrale TaHoma integriert werden
- Durch die zwei potentialfreien Ausgänge wird Auf/Ab für die Antriebe möglich

Bezeichnung

VE

Art.-Nr.

Relay 230 V Dry Contact

1


9025052

Anwendung: Innensonnenschutz, Fensterantrieb

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V - 50 Hz
Stromaufnahme	20 mA
Leistungsaufnahme	<0,3 W
Absicherung	max. 10 A
Schaltspannung	max. 230 V AC, 50 Hz
Schaltvermögen	8 A (ohmsch) / 3 A (cos Phi 0,6)
Betriebstemperatur	-25 bis 40 °C
Schutzart	IP 00
Schraubklemmen für Querschnitte	- eindrätig 0,5-2,5 mm ² - eindrätig, Aderendhülsen 0,5-1,5 mm ²

Anschlussoption 1

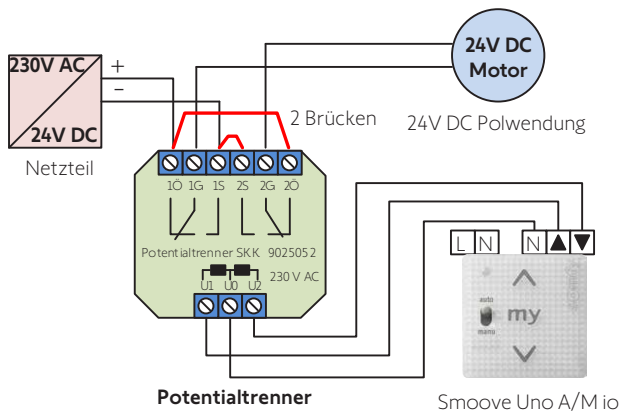

Anschlussoption 2

