

Nebensignalgerät
NS 511-01

200031520-00

Produktbeschreibung

Nebensignalgerät mit elektronischem Drei-Klang-Gong, Alpha- und Dauerton.

Dezente Flachbauweise für Aufputzmontage. Von außen einstellbare Lautstärke, ca. 86 dB(A), Betrieb in 12 V Klingelanlagen.

Technische Daten


Betriebsspannung:	12 V AC, 16–20 V DC
Betriebsstrom:	max. 200 mA
Schutzart:	IP 20
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	107 x 107 x 25

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
NS 511-01	Nebensignalgerät	Weiß	D	200031520-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
TLM 611/612/645 TLE 051-02, TLE 061-0, BTLM 650	Lautsprecher	Sonstiges	E	200029074-00





Nebensignalgerät
NS 511-01

200031520

Seite 2

Zeichnungen / Montage

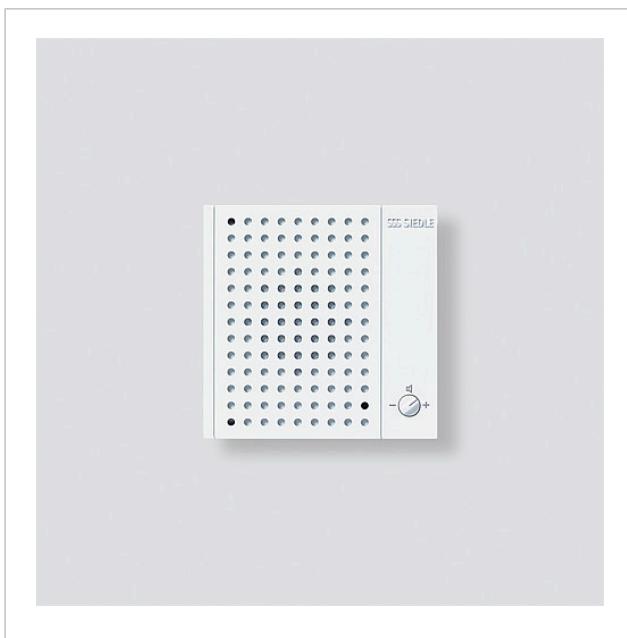



Nebensignalgerät
NS 511-01

200031520

Seite 3

Weitere Dokumente

[NS 511-01 Nebensignalgerät](#)

Produktinformation

471 kB [herunterladen](#)

[NS 511-... Nebensignalgerät](#)

Konformitätserklärung

469 kB [herunterladen](#)

[REACH Information](#)

Zusatzinformation

824 kB [herunterladen](#)