

Bestell-Nr.: 59US1HXMPC5A | GTIN (EAN): 4058352363843

Produktbeschreibung: SConSens,PIR-Sens,Es



SITECO ConnectSensor-Head PC5-M, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, dimmbar, Montageart: Einstechmontage, Montageort: an der Licross Tragschiene, an der Modario Tragschiene, an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x IR-Empfänger, Verpackungseinheit: 1 Stück




IP 54



Gew. (kg): 0,1

GTIN (EAN): 4058352363843



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 59US1HXMPC5A | GTIN (EAN): 4058352363843

Technische Detailbeschreibung: SConSens,PIR-Sens,Es



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect
- Bestell-Nr.: 59US1HXMPC5A

Lichttechnik | Bestückung |

Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI, schaltbar, dimmbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP54
- Temperaturbereich (Betrieb): -
20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, VDE

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Farbangabe: weiß

Montage

- Montageart, Montageort:
Einstektmontage, an der Decke, an der
Modario Tragschiene, an der Licross
Tragschiene
- Montagehöhe: 4..14m
- Zusatz: nur für den Einsatz im
Innenbereich geeignet

Abmessung, Gewicht

- Länge: 95mm
- Breite: 95mm
- Höhe: 65mm
- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

1x PIR-Bewegungssensor

- Anschluss: Systemverbindung
- Erfassungsbereich: max. ø36m
- Möglichkeit: 11 Erfassungsebenen,
1416 Schaltzonen
- Besonderheit: Erfassungsbereich mit
Blende eingrenzbar, kreisförmiger
Erfassungsbereich


1x IR-Empfänger

- Besonderheit: IR-Empfänger zur
Programmierung mit Smart Remote

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 59US1HXMPC5A | GTIN (EAN): 4058352363843

Maße: SConSens,PIR-Sens,Es

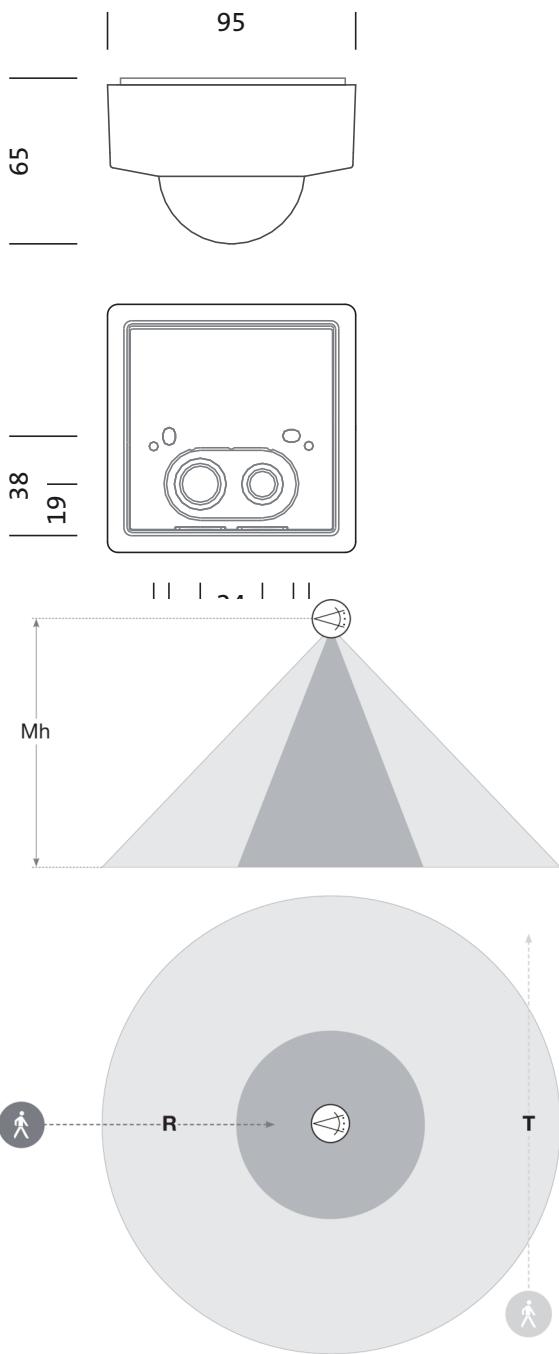

Sensor Head PC5

Mh	R	T
14m	$\varnothing = 16,3\text{m}$	$\varnothing = 40\text{m}$
12m	$\varnothing = 16,3\text{m}$	$\varnothing = 40\text{m}$
10m	$\varnothing = 15,6\text{m}$	$\varnothing = 40\text{m}$
8m	$\varnothing = 14,3\text{m}$	$\varnothing = 40\text{m}$
6m	$\varnothing = 12,0\text{m}$	$\varnothing = 40\text{m}$
4m	$\varnothing = 10,0\text{m}$	$\varnothing = 40\text{m}$

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -