


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück Magic 60 FS

Artikelnummer: 6041236



Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

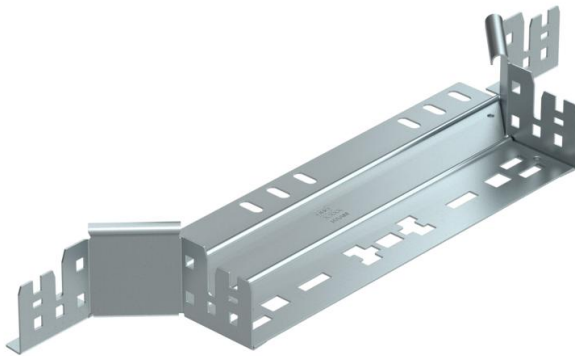

|           |              |
|-----------|--------------|
| <b>St</b> | Stahl        |
| <b>FS</b> | bandverzinkt |

### Stammdaten

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                       | 6041236                 |
| Typ                                 | RAAM 630 FS             |
| Bezeichnung 1                       | Anbau-Abzweigstück      |
| Bezeichnung 2                       | mit Schnellverbindung   |
| Hersteller                          | OBO                     |
| Dimension                           | 60x300                  |
| Farbe                               | zink                    |
| Werkstoff                           | Stahl                   |
| Oberfläche                          | bandverzinkt            |
| Oberflächennorm                     | DIN EN 10346            |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                       |
| Mengeneinheit                       | Stück                   |
| Gewicht                             | 60 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.              |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,1034 kg COe / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück Magic 60 FS

Artikelnummer: 6041236



### Abmessungen

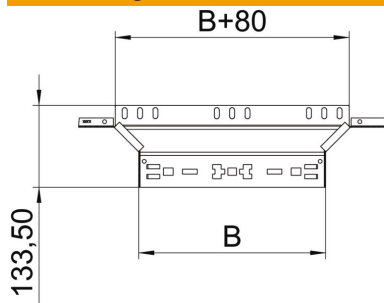

|             |         |
|-------------|---------|
| Breite      | 300 mm  |
| Breite      | 12 in   |
| Höhe        | 60 mm   |
| Höhe        | 2 in    |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Maß<br>B    | 300 mm  |

### Technische Daten

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Abbiegung (Winkel)                 | 90°                    |
| Abgehende Breite                   | 300 mm                 |
| Ausführung Verbinder               | integrierter Verbinder |
| Funktionserhalt                    | ja                     |
| Materialstärke Bodenblech          | 1,25 mm                |
| NATO Lochbild                      | nein                   |
| Richtungsänderung                  | horizontal             |
| Rostfreier Stahl, gebeizt          | nein                   |
| Weitspann-Ausführung               | nein                   |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung       |