

# Technisches Datenblatt

Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1104454



Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 1104454                               |
| Typ                                             | CMS3518P2000FS                        |
| Bezeichnung 1                                   | Profilschiene                         |
| Bezeichnung 2                                   | gelocht, Schlitzweite 17mm            |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 2000x35x18                            |
| Werkstoff                                       | Stahl                                 |
| Oberfläche                                      | bandverzinkt                          |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN 10346                          |
| Kleinste VK-Einheit                             | 2                                     |
| Mengeneinheit                                   | Meter                                 |
| Gewicht                                         | 97,8 kg                               |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,4093 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1104454



## Abmessungen

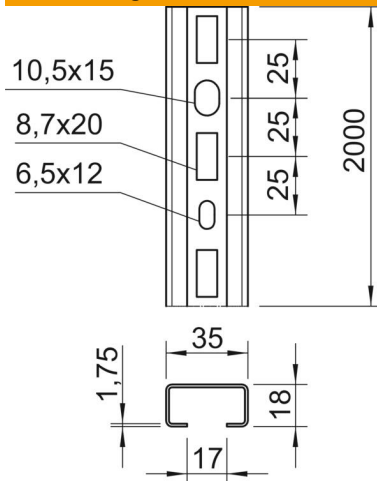

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 35 mm    |
| Höhe   | 18 mm    |
| Maß L  | 2.000 mm |

## Technische Daten

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Abbrechbar                     | nein                 |
| Art der Lochung                | Rücken gelocht       |
| Ausführung                     | Einfachprofil        |
| Bohrlochatstand mittig         | 25 mm                |
| Bund                           | 20 m                 |
| Funktionserhalt                | ja                   |
| Materialstärke                 | 1,75 mm              |
| Mit Lochung                    | ja                   |
| Mit Zahnung                    | nein                 |
| Profilform                     | C-Profil             |
| Rostfreier Stahl, gebeizt      | nein                 |
| Schlitzweite                   | 17 mm                |
| Statischer Wert A              | 1,17 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert I <sub>y</sub> | 0,52 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert I <sub>z</sub> | 0,53 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert W <sub>y</sub> | 2,33 cm <sup>3</sup> |
| Statischer Wert W <sub>z</sub> | 1,33 cm <sup>3</sup> |