

# Technisches Datenblatt

## Verdrahtungskanal, Typ LKV N 75075

Artikelnummer: 6178426



Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitz verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.



**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6178426                               |
| Typ                                             | LKV N 75075                           |
| Bezeichnung 1                                   | Verdrahtungskanal                     |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 75x75x2000                            |
| Farbe                                           | steingrau; RAL 7030                   |
| Werkstoff                                       | Polyvinylchlorid                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 16                                    |
| Mengeneinheit                                   | Meter                                 |
| Gewicht                                         | 84,5 kg                               |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,9826 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanal, Typ LKV N 75075

Artikelnummer: 6178426



## Abmessungen

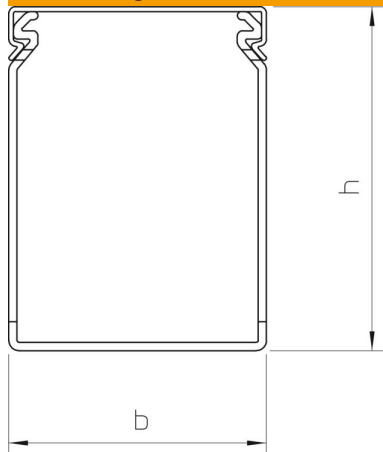

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 75 mm    |
| Höhe   | 75 mm    |

## Technische Daten

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Ausführung der Seitenwand     | geschlitzt            |
| Befestigungsart               | Bodenlochung          |
| Flexibel                      | nein                  |
| Halogenfrei                   | nein                  |
| Mit Oberteil                  | ja                    |
| Nutzquerschnitt               | 47,95 cm <sup>2</sup> |
| Schlitzabstand                | 12,5 mm               |
| Schlitzbreite                 | 5 mm                  |
| Selbstverlöschend             | ja                    |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C                 |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C                 |