

# Technisches Datenblatt

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 170, Kanalhöhe 70

Artikelnummer: 6274700



GK Geräteeinbaukanal aus bleifreiem Polyvinylchlorid, geeignet zur Montage direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen. Die Befestigung erfolgt über die Regellochung im Kanal. Der GK Geräteeinbaukanal verfügt über ein C-Profil am Boden zur Aufnahme einer Trennwand aus Kunststoff. In den Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... können alle Schalterprogramme in Tragring- und Tragbügelbauweise sowie Modul 45-Installationsgeräte installiert werden. Die Systemöffnung beträgt 76,5 mm. Je Kanallänge ist einseitig ein Kupplungspaar vormontiert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6274700                  |
| Typ                                 | GK-70170RW               |
| Bezeichnung 1                       | Geräteeinbaukanal        |
| Bezeichnung 2                       | mit Bodenlochung         |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 70x170x2000              |
| Farbe                               | reinweiß; RAL 9010       |
| Werkstoff                           | Polyvinylchlorid         |
| Kleinste VK-Einheit                 | 2                        |
| Mengeneinheit                       | Meter                    |
| Gewicht                             | 180 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 m                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,5284 kg CO2e / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 170, Kanalhöhe 70

Artikelnummer: 6274700



## Abmessungen

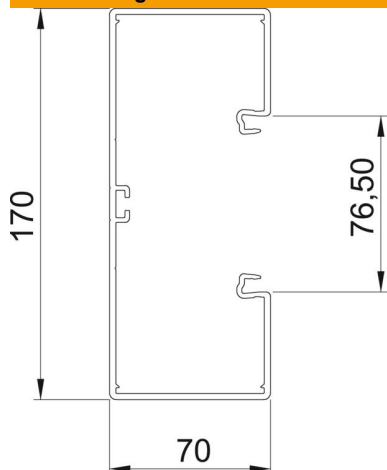

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 170 mm   |
| Höhe   | 70 mm    |

## Technische Daten

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Anzahl der Oberteile             | 1                       |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 1                       |
| Ausführung Rückwand (Innenseite) | durchlaufendes C-Profil |
| Bauform rechteckig               | ja                      |
| Bodenlochung                     | mit Bodenlochung        |
| Halogenfrei                      | nein                    |
| Kabelhalteklammer                | nein                    |
| Kanalverbinder                   | ja                      |
| Montageart der Oberteile         | innenliegend            |
| Montagelochung im Boden          | ja                      |
| Nutzquerschnitt                  | 10100 mm <sup>2</sup>   |
| Oberteil mitgeliefert            | nein                    |
| Oberteilbreite                   | 76,5 mm                 |
| Schutzart                        | IP30                    |
| Schutzfolie                      | ja                      |
| Schutzgrad IK-Code               | IK08                    |
| Symmetrisch                      | ja                      |
| Temperatureinsatzbereich max.    | 60 °C                   |
| Temperatureinsatzbereich min.    | -15 °C                  |